TOSHIBA

Leading Innovation

カタログ　2013-4

換気扇

ラインアップ充実!

らくらく脱着

ワンタッチ羽根構造!

取付け、お手入れらくらく。
フィルター換気扇で快適生活。

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

eco スタイル

キッチン向け（有圧換気扇　P3～4）　P1～6
居室向け　P7～9
トイレ向け　P10
洗面所／浴室向け　P11
NEW ダクト用換気扇「ツインエアロファン」　P12
専用別売部品　P13
浴室換気乾燥機「バスドライ」　P14
窓用・床下換気扇　P15
交換用フィルター　P16
仕様・特性一覧　P17～18

いい空気、いい換気 11月9日は換気の日

東芝キヤリアホームページ　http://www.kankisen.com

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

●フィルター換気扇

フィルター換気扇でさわやか、

フィルター換気扇 連動式

VFH-20WF（20cm）・連動式
〈引きひもスイッチ〉
本体希望小売価格 **15,015円**（税抜**14,300円**）
埋込寸法：25cm角〈シルキーホワイト〉

VFH-25WF（25cm）・連動式
〈引きひもスイッチ〉
本体希望小売価格 **16,905円**（税抜**16,100円**）
埋込寸法：30cm角〈シルキーホワイト〉

ビルトインコンセント（BCT-2）が使用できます。

※換気フード内のような熱気のこもり易い所では使用できません。不燃形（金属製）をご使用ください。
※ガスレンジから化粧枠下部が1m以上離れた高所に取り付けてください。
※本商品は樹脂製ですので、フード内には取り付けられません。フード内取り付け時は金属製（不燃形）換気扇をご使用ください。

大容量オイルパックで油ダレを3倍キャッチ！

※当社従来機種RFタイプとの比較。



オイルパック一体型でしっかり油をキャッチ！

油を多く捕集するハイキャッチフィルターを採用。オイルパック（油だめ）一体型なので、めんどうなオイルパックの掃除が不要です。

ぐ～んと長持ち！

目詰まりしにくい繊維構造の「高性能ハイキャッチフィルター」を採用。

交換目安 4～5ヶ月

ワンタッチ脱着羽根でお手入れ ラ～クラク!!

東芝だから！ オイルパック一体型でしっかり油をキャッチ！

油の補集量が高いハイキャッチフィルターを採用。オイルパック（油だめ）一体型なので、めんどうなオイルパックの掃除が不要です。



東芝だから！ 低騒音設計の羽根形状でとっても静か！

低騒音設計の羽根形状で、夜の郊外住宅地なみの静かさです。静かすぎて消し忘れのないように運転サインをつけました。（VFH-20WF/25WF）

東芝だから！ 片手でラクラク着脱 ワンタッチ羽根

羽根の外側についているボタンを押しながら引き抜けばはずれ、軸に羽根を差し込めば固定できる、ワンタッチ羽根を採用。片手で羽根の着脱がOKです。（不燃形・ダクト用は除く）

換気扇選びのチェックポイント！



換気扇お取り替えのめやす

どのサイズですか？ 羽根径	化粧枠	おすすめの商品は
15/17cm	24cm	VFH-15 タイプ
20cm	30cm	VFH-20／VFM-20 タイプ
25cm	35cm	VFH-25／VFM-25 タイプ
30cm	40cm	VFH-30／VFM-30 タイプ

一般換気扇のシャッター形式

連動式	引きひもを引くことにより、機械的にシャッターが開き、スイッチのはいるタイプ。
風圧式	スイッチONで羽根が回り、その風圧でシャッターが開くタイプ。
電気式	スイッチONで羽根が回り、シャッター開閉用モーターが作動し、シャッターが自動的に開くタイプ。

交換用フィルター

F-20WF（3枚入り）
希望小売価格 **2,940円**（税抜**2,800円**）
互換性のあるフィルター
（F-20RF、F-20YF、F-20HF、F-20TF）

F-25WF（3枚入り）
希望小売価格 **2,940円**（税抜**2,800円**）
互換性のあるフィルター
（F-25RF、F-25YF、F-25HF、F-25TF）

別売交換用フィルター対応機種

20cmタイプ（F-20WF）	VFH-20WF、VFH-20RF、VFH-20YF、VFH-20HF、VFH-20TF、VFM-20WF、VFM-20YF、VFM-20HF用
25cmタイプ（F-25WF）	VFH-25WF、VFH-25RF、VFH-25YF、VFH-25HF、VFH-25TF、VFM-25WF、VFM-25YF、VFM-25HF用

別売交換用フィルター適合表

20cmタイプ	型　名	VFH-20WF、VFH-20RF、VFH-20YF、VFH-20HF、VFH-20TF、VFM-20WF、VFM-20YF、VFM-20HF
	別売フィルター	F-20WF、F-20RF、F-20YF、F-20HF、F-20TF
25cmタイプ	型　名	VFH-25WF、VFH-25RF、VFH-25YF、VFH-25HF、VFH-25TF、VFM-25WF、VFM-25YF、VFM-25HF
	別売フィルター	F-25WF、F-25RF、F-25YF、F-25HF、F-25TF

■一般換気扇のお取り替えの目安にお使いください。（フィルター付、スタンダードタイプ）

0cm　20cm

快適キッチンライフ!

フィルター換気扇 電気式

ワンタッチ羽根

すっきりスリムな厚さ35mm

VFM-20WF（20cm）・電気式
〈引きひもスイッチなし〉
本体希望小売価格 **22,155円**（税抜**21,100円**）
埋込寸法：25cm角〈シルキーホワイト〉
●壁スイッチ

VFM-25WF（25cm）・電気式
〈引きひもスイッチなし〉
本体希望小売価格 **24,150円**（税抜**23,000円**）
埋込寸法：30cm角〈シルキーホワイト〉
●壁スイッチ
※電気式VFMタイプの壁スイッチは別売です。

ビルトインコンセント（BCT-2）が使用できます。

電気式用
適用スイッチ（別売）

SVF-53S（WW）
希望小売価格 5,250円（税抜5,000円）
●スイッチプレート付

※換気フード内のような熱気のこもり易い所では使用できません。不燃形（金属製）をご使用ください。
※ガスレンジから化粧枠下部が1m以上離れた高所に取り付けてください。
※本商品は樹脂製ですので、フード内には取り付けられません。フード内取り付け時は金属製（不燃形）換気扇をご使用ください。

●ビルトインコンセント

BCT-2
希望小売価格 1,155円（税抜1,100円）

■ビルトインコンセント（別売形名:BCT-2）の取り付けかた※

※電気工事士の資格が必要です。

1 ケーブルを木枠の溝から引きだします。

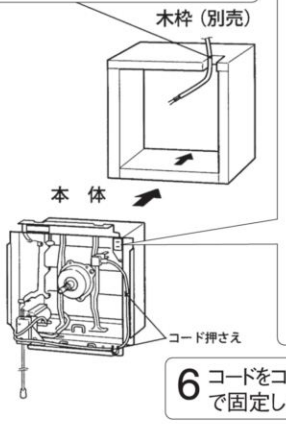

2 ケーブルに付属のコンセントカバーを通し、コンセントを接続します。



3 コンセントを付属のコンセント取付板に取り付けます。

4 ケーブルをバンドでコンセント取付板に固定します。

5 コンセント取付板をねじで本体に固定します。

6 コードをコード押え（2ヵ所）で固定します。

お願い 本体取り付け時、ケーブルを押え付けないようにしてください。

取付け！らくらく

工具を使わず簡単取付け!!

ワン・ツー・スリー の簡単さ。

だから奥様ラ～クラク!!

1 本体を木枠に**ピタッ**と差し込み

2 2本の取付ネジを手で**クルッ**と締めて

3 化粧枠と羽根を**ワンタッチ**で取付

フィルター交換！らくらく

油が羽根につきにくく、お掃除やフィルターの交換がとっても楽々簡単です。

フィルター交換もこんなに簡単！

パッとはずして

取り外しは片手でワンタッチ！手も汚さず清潔です。

パチッとつける

新しいフィルターにパチッ!と交換。ハイ、できあがり!

羽根掃除！らくらく

ワンタッチ羽根なら、手を汚さず簡単に脱着OK!

1 ボタンを押しながら!

2 パッとはずしてサッとお掃除!



3 ワンタッチで取り付け!

化粧枠24cm VFH-15タイプ
25cm
化粧枠30cm VFH/VFM-20タイプ
30cm
化粧枠35cm VFH/VFM-25タイプ
35cm
化粧枠40cm VFH/VFM-30タイプ
40cm

Kitchen キッチン

●一般換気扇
スタンダードタイプ
不燃形
●換気扇
再生フィルター式
●ダクト用換気扇

汚れやすい場所だからこそ、いつでもきれいに使いたいキッチン

一般換気扇（スタンダードタイプ） 連動式 電気式

※本商品は樹脂製ですので、フード内には取り付けられません。
フード内取り付け時は金属製（不燃形）換気扇をご使用ください。
※電気式VFMタイプの壁スイッチは別売です。

■引きひもスイッチ
VFH-15H1（15cm）・連動式
本体希望小売価格 13,335円（税抜12,700円）
埋込寸法:17.5cm角
※ビルトインコンセントは使用できません。

■引きひもスイッチ
VFH-20H2（20cm）・連動式
本体希望小売価格 13,755円（税抜13,100円）
埋込寸法:25cm角
※ビルトインコンセント（BCT-2）が使用できます。

■強弱付 引きひもスイッチ
VFH-20HS2（20cm）・連動式
本体希望小売価格 15,330円（税抜14,600円）
埋込寸法:25cm角
※ビルトインコンセント（BCT-2）が使用できます。
※引きひもを引くと、強→弱→止の順で作動します。

■強弱付 引きひもスイッチ
VFH-25HS2（25cm）・連動式
本体希望小売価格 17,325円（税抜16,500円）
埋込寸法:30cm角
※ビルトインコンセント（BCT-2）が使用できます。
※引きひもを引くと、強→弱→止の順で作動します。

VFM-20H2（20cm）・電気式
本体希望小売価格 19,845円（税抜18,900円）
埋込寸法:25cm角〈引きひもスイッチなし〉
※ビルトインコンセント（BCT-2）が使用できます。

■引きひもスイッチ
VFH-25H2（25cm）・連動式
本体希望小売価格 15,645円（税抜14,900円）
埋込寸法:30cm角
※ビルトインコンセント（BCT-2）が使用できます。

■引きひもスイッチ
VFH-30AN2（30cm）・連動式
本体希望小売価格 18,270円（税抜17,400円）
埋込寸法:35cm角
※ビルトインコンセント（BCT-1）が使用できます。

■強弱付 引きひもスイッチ
VFH-30ANS2（30cm）・連動式
本体希望小売価格 19,845円（税抜18,900円）
埋込寸法:35cm角
※ビルトインコンセント（BCT-1）が使用できます。
※引きひもを引くと、強→弱→止の順で作動します。

VFM-25H2（25cm）・電気式
本体希望小売価格 21,840円（税抜20,800円）
埋込寸法:30cm角〈引きひもスイッチなし〉
※ビルトインコンセント（BCT-2）が使用できます。

※換気フード内のような熱気のこもり易い所では使用できません。不燃形（金属製）をご使用ください。
※ガスレンジから化粧枠下部が1m以上離れた高所に取り付けてください。

一般換気扇 専用別売部品

● ウェザーカバー ※形名の後の（ ）内の数値は対応羽根径を表します。

〈樹脂製〉
C-202（20cm用）
希望小売価格 2,940円（税抜 2,800円）
C-252（25cm用）
希望小売価格 3,675円（税抜 3,500円）
C-302（30cm用）
希望小売価格 4,515円（税抜 4,300円）

〈鋼板製〉
C-20M1（20cm用）
希望小売価格 3,990円（税抜 3,800円）
C-25M1（25cm用）
希望小売価格 5,040円（税抜 4,800円）
C-30M1（30cm用）
希望小売価格 6,090円（税抜 5,800円）

〈アルミ製〉
C-20A（20cm用）
希望小売価格 5,985円（税抜 5,700円）
C-25A（25cm用）
希望小売価格 7,560円（税抜 7,200円）
C-30A（30cm用）
希望小売価格 9,240円（税抜 8,800円）

〈ステンレス製〉
C-15S2（15cm用）
希望小売価格 9,345円（税抜 8,900円）
C-20S2（20cm用）
希望小売価格 10,920円（税抜10,400円）
C-25S2（25cm用）
希望小売価格 12,180円（税抜11,600円）
C-30S2（30cm用）
希望小売価格 13,755円（税抜13,100円）

● 換気扇取付木枠 ※形名の後の（ ）内の数値は対応羽根径を表します。

20KB2（20cm用）
希望小売価格 3,150円（税抜 3,000円）
25KB2（25cm用）
希望小売価格 3,255円（税抜 3,100円）
30KB2（30cm用）
希望小売価格 3,360円（税抜 3,200円）

FW-204（20cm用）
希望小売価格 8,295円（税抜 7,900円）
FW-254（25cm用）
希望小売価格 9,135円（税抜 8,700円）
FW-304（30cm用）
希望小売価格 10,080円（税抜 9,600円）
●材質:国土交通省認定不燃材料使用
（パーライト入パルプ繊維ケイ酸カルシウムセメント板）
●不燃認定番号NM-1769

有圧換気扇
店舗／事務所／飲食店／学校／厨房用

多様な用途に対応できる高出力タイ

店舗用 格子形

全機種電気式シャッター付きの省施工！ インテリア性に優れた店舗、オフィス用途の新定番！

排気専用
VFM-P25KK(W)（25cm）
本体希望小売価格 52,395円（税抜49,900円）
VFM-P30KK(W)（30cm）
本体希望小売価格 63,735円（税抜60,700円）
〈ホワイト〉

排気専用
VFM-P25KK(C)（25cm）
本体希望小売価格 52,395円（税抜49,900円）
VFM-P30KK(C)（30cm）
本体希望小売価格 63,735円（税抜60,700円）
〈ベージュ〉

排気専用
メッシュタイプ
VFM-P25KM（25cm）
本体希望小売価格 52,395円（税抜49,900円）
VFM-P30KM（30cm）
本体希望小売価格 63,735円（税抜60,700円）

再生フィルター式換気扇　連動式

■引きひもスイッチ
VFH-20AF（20cm）・連動式
本体希望小売価格 20,475円（税抜19,500円）
埋込寸法:25cm角

■引きひもスイッチ
VFH-25AF（25cm）・連動式
本体希望小売価格 22,470円（税抜21,400円）
埋込寸法:30cm角

※本商品は樹脂製ですので、フード内には取り付けられません。
フード内取り付け時は金属製（不燃形）換気扇をご使用ください。

ワンタッチ羽根

ビルトインコンセント（BCT-1）が使用できます。

ダクト用換気扇（キッチン用）

DVF-14MRK8　グリスフィルター（別売）
本体希望小売価格 22,680円（税抜21,600円）
シルキーホワイト
埋込寸法:22.5cm角
接続ダクト:φ100

〈大風量形〉
DVF-14MRKQ8　グリスフィルター（別売）
本体希望小売価格 23,940円（税抜22,800円）
シルキーホワイト
埋込寸法:22.5cm角
接続ダクト:φ100

※台所の換気用途として使用する場合は、別売のグリスフィルターを装着してください。

※ダクト用別売部品は 13ページ に掲載されております。

一般換気扇（不燃形）　連動式　電気式

■引きひもスイッチ
VFH-20APM（20cm）・連動式
本体希望小売価格 22,260円（税抜21,200円）
埋込寸法:25cm角

■引きひもスイッチ
VFH-25APM（25cm）・連動式
本体希望小売価格 23,940円（税抜22,800円）
埋込寸法:30cm角

※強弱付・風圧式もあります。
※電気式VFMタイプの壁スイッチは別売です。

VFM-20APM（20cm）・電気式
本体希望小売価格 26,985円（税抜25,700円）
埋込寸法:25cm角〈引きひもスイッチなし〉

VFM-25APM1（25cm）・電気式
本体希望小売価格 28,875円（税抜27,500円）
埋込寸法:30cm角〈引きひもスイッチなし〉

ビルトインコンセント（BCT-1）が使用できます。

一般換気扇 専用別売部品

●ビルトインコンセント

BCT-1
希望小売価格 1,050円（税抜 1,000円）

配線関係をすべて本体に内蔵。壁面にコンセントやコード、プラグが見えないので、お部屋のインテリアをそこないません。また、コンセント設置の必要がありませんから、工事の省力化、経費の節減がはかれます。

●電源ケーブルと換気扇本体は、簡単に取りはずしができます。掃除のしやすさを考慮しています。

●コンセント部に絶縁カバーを配置。取り付けや取りはずしの際も安心して作業ができます。

●本体への取り付けかた

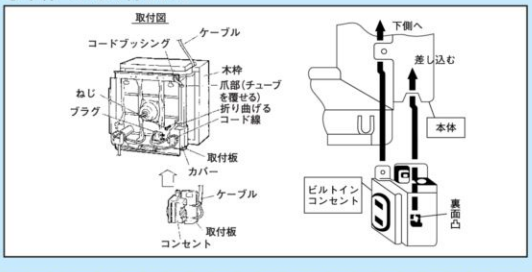

交換用フィルター

〈ネットフィルター〉
F-20AF（2枚入）
希望小売価格 3,465円（税抜 3,300円）
（VFH-20AF用）

F-25AF（2枚入）
希望小売価格 3,885円（税抜 3,700円）
（VFH-25AF用）

〈ロールフィルター〉
F-20ARFW（8回分）　在庫限り
希望小売価格 2,310円（税抜 2,200円）
（VFH-20ARF、ARF1用）



〈グリスフィルター〉
DV-142F
希望小売価格 4,095円（税抜 3,900円）
（DVF-14MRK、14MRKQ、14MRK8、14MRKQ8用）
（DVF-14MK2、14MKQ2用）

プも追加! 幅広いニーズに対応する豊富なラインアップ

厨房用　フィルター付

キッチン用途もインテリア志向。
撥油性塗装を採用、清掃性が向上。

排気専用
VFM-P25KF（25cm）
本体希望小売価格 66,570円（税抜63,400円）
VFM-P30KF（30cm）
本体希望小売価格 80,850円（税抜77,000円）

※羽根、ベルマウス部は撥油性塗装により掃除が簡単!

低騒音タイプ（給気運転可能）

※写真はVP-254SNXです。

VP-204SNX（20cm）
本体希望小売価格 28,560円（税抜27,200円）
埋込寸法:26cm角

VP-254SNX（25cm）
本体希望小売価格 30,345円（税抜 28,900円）
埋込寸法:30.5cm角

VP-304SNX（30cm）
本体希望小売価格 39,060円（税抜 37,200円）
埋込寸法:35.5cm角

VP-306SNX（30cm）
本体希望小売価格 43,785円（税抜 41,700円）
埋込寸法:35.5cm角

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

- 薄型インテリア形
- マウンテンフード形
- 深形レンジフードファン
- 浅形レンジフードファン

スタイルいろいろ、機能も充実!住まいのキッチンライフに合わせて

薄型インテリア形（シロッコファンタイプ）

ステンレス・ヘアライン仕上げのフラット&薄型ボディ。
スタイリッシュなフォルムで、リフォームにも最適です。

※本体上方の「幕板」は別売品です。

自動タイプ

〈60cm巾〉
VFR-63WSK
本体希望小売価格 140,700円（税抜 134,000円）

〈75cm巾〉
VFR-73WSK
本体希望小売価格 161,700円（税抜 154,000円）

〈90cm巾〉
VFR-93WSK
本体希望小売価格 182,700円（税抜 174,000円）

- ステンレス・ヘアライン仕上げ
- 接続ダクト:φ150

標準タイプ

〈60cm巾〉
VFR-63WS
本体希望小売価格 119,700円（税抜 114,000円）

〈75cm巾〉
VFR-73WS
本体希望小売価格 140,700円（税抜 134,000円）

〈90cm巾〉
VFR-93WS
本体希望小売価格 161,700円（税抜 154,000円）

- ステンレス・ヘアライン仕上げ
- 接続ダクト:φ150

本体高さわずか
“260mm”の
薄型フラットボディだから
設置条件を選びません。

■リフォーム前
壁面に従来型の「プロペラ換気扇」が設置されているキッチン

■リフォーム後
レンジフードがきれいに収まって、スタイリッシュなキッチンに

マウンテンフード形（シロッコファンタイプ）

美しいフォルムとステンレスボディで、高級感のあるキッチン空間を演出します。

※本体上方の「ダクトカバー」は別売品です。

自動タイプ

〈90cm巾〉
VFR-93YK 受注商品
本体希望小売価格 203,700円（税抜 194,000円）

- ステンレス・ヘアライン仕上げ
- 接続ダクト:φ150

標準タイプ

〈90cm巾〉
VFR-93Y 受注商品
本体希望小売価格 161,700円（税抜 154,000円）

- ステンレス・ヘアライン仕上げ
- 接続ダクト:φ150

受注商品 は当社受注後45日必要です。必要日数は、ご発注台数や休祝日の関係で若干変動することがあります。

調理中も自動的に風量調節!
適正風量検出機能

2つのセンサーが空気を見張って、油煙や温度をチェック。
ON/OFFはもちろん、調理中も常に最適風量で運転します。

どなたでも操作しやすい
センタースイッチ

- 操作ボタンをセンターに配置。壁面がレンジフードの右側にきても左側にきてもじゃまになりません。

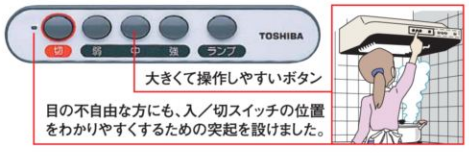

お掃除ラクラク
シリコンコーティング

- フィルターとフードの内側に、撥油性に優れたシリコンコーティングを施しました。また、特に汚れやすいフードの内側を凹凸が少ないフラット構造にすることで、拭き取り掃除が簡単になりました。

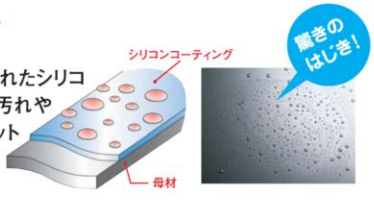

油をたっぷりキャッチする
カールスリットフィルター

- フィルターの吸い込み部分のスリットを、カール形状にした「カールスリットフィルター」を採用しました。フード内部の汚れを軽減します。



電球交換が簡単な
スイング開閉ランプカバー

ガラス板採用で調理中も明るく照らします。

蛍光ランプ40W形

選べます。

深形レンジフードファン（シロッコファンタイプ）

どんなキッチンにも合うスタンダードなタイプです。

ブラック（K）

ホワイト（W）

〈60cm巾〉［BLⅢ型］
VFR-63VJB（K）/（W）
本体希望小売価格 75,600円（税抜72,000円）

〈75cm巾〉
VFR-73VJ（K）/（W）
本体希望小売価格 92,505円（税抜88,100円）

〈90cm巾〉
VFR-93VJ（K）/（W）
本体希望小売価格 109,305円（税抜104,100円）

〈60cm巾〉［BLⅣ型］
VFR-64VJB（K）/（W）
本体希望小売価格 76,125円（税抜72,500円）

〈75cm巾〉
VFR-74VJ（K）/（W）
本体希望小売価格 94,710円（税抜90,200円）

〈90cm巾〉
VFR-94VJ（K）/（W）
本体希望小売価格 111,615円（税抜106,300円）

58cm巾買替用
〈58cm巾〉
VFR-53V（W）
本体希望小売価格 141,540円（税抜134,800円）※VFR-60H・60HBL・60HBLzシリーズ買替用

●ブラック／ホワイト　●接続ダクト：φ150

■壁スイッチ式もご用意しています。受注商品

同時給排気式
〈60cm巾〉**VFR-64VJPA**［ご注文型名 VFR-64VJPA（K）/（W）］
105,210円（税抜100,200円）受注商品

〈75cm巾〉**VFR-74VJPA**［ご注文型名VFR-74VJPA（K）/（W）］
126,315円（税抜120,300円）受注商品

〈90cm巾〉**VFR-94VJPA**［ご注文型名 VFR-94VJPA（K）/（W）］
151,200円（税抜144,000円）受注商品

●ブラック／ホワイト　●電動ダンパー・ガス湯沸器連動　●接続ダクト：φ150

受注商品は当社受注後45日必要です。必要日数は、ご発注台数や休祝日の関係で若干変動することがあります。

深形レンジフードファン（プロペラファンタイプ）

従来型の木造住宅に適した一般換気扇内蔵タイプです。

ブラック（K）

ホワイト（W）

高級タイプ

〈60cm巾〉受注商品
VKH-60VD（K）/（W）
本体希望小売価格 70,770円（税抜67,400円）

〈75cm巾〉受注商品
VKH-75VD（K）/（W）
本体希望小売価格 87,675円（税抜83,500円）

〈90cm巾〉受注商品
VKH-90VD（K）/（W）
本体希望小売価格 104,475円（税抜99,500円）

●強弱付　●ブラック／ホワイト
●換気扇埋込寸法：30cm角

標準タイプ

〈60cm巾〉
VKH-60V$_1$（K）/（W）
本体希望小売価格 51,660円（税抜49,200円）

●ブラック／ホワイト
●換気扇埋込寸法：30cm角

受注商品は当社受注後45日必要です。必要日数は、ご発注台数や休祝日の関係で若干変動することがあります。

浅形レンジフードファン（ターボファンタイプ）

薄くてコンパクトなボディ。ターボファンでぐんぐん吸い込みます。

〈60cm巾〉
VFR-36V
本体希望小売価格 51,660円（税抜49,200円）

〈70cm巾〉
VFR-37V
本体希望小売価格 53,445円（税抜50,900円）

●ホワイト　●排気口寸法：300×138mm

電動ダンパー・ガス湯沸器連動タイプ

〈60cm巾〉
VFR-36VM 受注商品
本体希望小売価格 64,260円（税抜61,200円）

●ホワイト　●排気口寸法：300×138mm

壁スイッチ式

〈60cm巾〉
VFR-36VK 受注商品
本体希望小売価格 63,105円（税抜60,100円）

●ホワイト　●排気口寸法：300×138mm
※壁スイッチは別売です。

運転音がグ〜ンと静か※1に！
調理時の気になる騒音を大幅に低減しました。
※1 当社従来機種：VFR-36Yとの比較です。

奥行きを深くして、煙・臭いをキャッチ！



受注商品は当社受注後45日必要です。必要日数は、ご発注台数や休祝日の関係で若干変動することがあります。

	シリコンコーティング	カールスリットフィルター	2センサー自動運転	マイコンソフトタッチスイッチ	DCインバーターモーター	適正風量検出機能	リフォーム対応	スイング開閉式ランプハウス	スラントパネル	ワンタッチ着脱フード
薄型インテリア形〈シロッコファンタイプ〉										
自動タイプ VFR-63WSK,VFR-73WSK,VFR-93WSK	●	●	●	●	●	●	●	●		
標準タイプ VFR-63WS,VFR-73WS,VFR-93WS	●	●		●			●	●		
マウンテンフード形〈シロッコファンタイプ〉										
自動タイプ VFR-93YK	●	●	●	●	●	●		●		
標準タイプ VFR-93Y	●	●		●				●		
深形レンジフードファン〈シロッコファンタイプ〉										
VFR-53V（W）,VFR-63VJB（K）/（W）,VFR-73VJ（K）/（W）,VFR-93VJ（K）/（W）	●	●						●	●	●
VFR-64VJB（K）/（W）,VFR-74VJ（K）/（W）,VFR-94VJ（K）/（W）	●	●						●	●	●
深形レンジフードファン〈プロペラファンタイプ〉										
高級タイプ VKH-60VD（K）/（W）,VKH-75VD（K）/（W）,VKH-90VD（K）/（W）	●	●						●	●	●
標準タイプ VKH-60V$_1$（K）/（W）								●		
浅形レンジフードファン〈ターボファンタイプ〉										
VFR-36V,VFR-37V								●		
VFR-36VM,VFR-36VK								●		

※レンジフード用別売部品は 17ページ に掲載されております。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●空調換気扇
同時給排気式
壁掛形/壁埋込形
天井埋込形
●ダクト用換気扇
●一般換気扇
●同時給排気形

お部屋の空気をキレイに…。人も空気も快適・健康!

空調換気扇（熱交換形）

外気の汚れた空気、ホコリ、虫などの侵入を防ぎ、部屋の湿度を逃がさずに、
新鮮な空気を取り入れ換気する温度バリアフリーの東芝空調換気扇。

壁掛形1パイプ・同時給排気式

New 5月発売予定
〈全熱交換形〉
VFE-8JDT
本体希望小売価格 36,540円（税抜34,800円）
VFE-10JDT
本体希望小売価格 37,590円（税抜35,800円）
VFE-12JDT
本体希望小売価格 38,745円（税抜36,900円）

〈排湿形〉 2013年5月より在庫限品
VFE-8JD
本体希望小売価格 34,125円（税抜32,500円）
VFE-10JD
本体希望小売価格 35,175円（税抜33,500円）
VFE-12JD
本体希望小売価格 36,225円（税抜34,500円）
シルキーホワイト　パイプ用壁穴:φ110
●SL端子　●専用パイプ付
●手動式スライドシャッター付
●外気清浄フィルター付
●壁スイッチタイプ（別売）

New 5月発売予定
〈全熱交換形〉
VFE-50ST
本体希望小売価格 36,540円（税抜34,800円）
〈排湿形〉 2013年5月より在庫限品
VFE-50S
本体希望小売価格 34,125円（税抜32,500円）
シルキーホワイト　パイプ用壁穴φ100
●専用パイプ付　●手動式スライドシャッター付
●プルスイッチ　●プラグコード（1.2m）
●外気清浄フィルター付
●壁スイッチタイプ（別売）

適用スイッチ（別売）
●VFE-8JD、8JDT
●VFE-10JD、10JDT
●VFE-12JD、12JDT用
入/切、急速/常時、強/弱スイッチ
SVF-5211S（WW）
希望小売価格 9,345円（税抜8,900円）

ぴたパネ 同時給排

New 5月発売予定
〈全熱交換形〉
VFE-70XT
本体希望小売価格 51,450円（税抜49,000円）
シルキーホワイト　パイプ用壁穴φ110
●電動スライドパネル　●ワイヤレスリモコン付
●専用パイプ付　●外気清浄フィルター付

〈排湿形〉 2013年5月より在庫限品
VFE-70X
本体希望小売価格 46,725円（税抜44,500円）
シルキーホワイト
VFE-70XC
本体希望小売価格 46,725円（税抜44,500円）
マイルドベージュ

〈排湿形〉
〈湿度センサー付自動運転タイプ〉
VFE-70XK 2013年5月より在庫限品
本体希望小売価格 57,540円（税抜54,800円）
シルキーホワイト
VFE-70XKC 2013年5月より在庫限品
本体希望小売価格 57,540円（税抜54,800円）
マイルドベージュ

熱交換のしくみ



■冬の暖房期の場合

室内の汚れた空気が持っている熱・湿気を、室外から取り入れた新鮮な外気に受け渡し、暖かい空気を室内に供給。室内の汚れは室外に排出します。

省エネ換気 お部屋の暖かさ、涼しさを逃さず換気できるから、換気のたびに冷暖房をパワーアップする必要はありません。
快適換気 新鮮な外気をお部屋の温度に近づけて取り入れるから、リビングの快適温度はそのままです。
健康換気 外気の汚れは内臓の外気清浄フィルターがキャッチ。花粉やホコリなど10μmまでの粒子をシャットアウト。

壁掛形2パイプ・同時給排気式

〈排湿形〉
VFE-152W 在庫限り
本体希望小売価格 38,640円（税抜36,800円）
シルキーホワイト
壁穴サイズ:φ80～90

〈排湿形〉
VFE-153W 在庫限り
本体希望小売価格 47,040円（税抜44,800円）
シルキーホワイト
壁穴サイズ:φ80～90
●シャッター付
●プルスイッチタイプ

〈排湿形〉
VFE-153PM 在庫限り
（ご注文型名 VFE-153PM（WHITE））
本体希望小売価格 60,900円（税抜58,000円）
シルキーホワイト
壁穴サイズ:φ80～90
※VFE-153PMは寒冷地区では、必ず別売のウェザーカバーC-15EPS 受注商品と組み合わせてご使用ください。

VFE-153M 受注商品
（ご注文型名 VFE-153M（WHITE））
本体希望小売価格 55,440円（税抜52,800円）
シルキーホワイト
壁穴サイズ:φ80～90

VFE-153SM 受注商品
（ご注文型名 VFE-153SM（WHITE））
本体希望小売価格 56,700円（税抜54,000円）
シルキーホワイト
壁穴サイズ:φ80～90
●シャッター付
●プルスイッチタイプ

受注商品は当社受注後45日必要です。必要日数は、ご発注台数や休祝日の関係で若干変動することがあります。

壁埋込形・同時給排気式

ぴたパネ 同時給排

VFE-100X
本体希望小売価格 54,810円（税抜52,200円）
シルキーホワイト
VFE-100XC
本体希望小売価格 54,810円（税抜52,200円）
マイルドベージュ
埋込寸法:30cm角
●電動スライドパネル　●ワイヤレスリモコン付
●外気清浄フィルター付

VFE-100S
本体希望小売価格 42,210円（税抜40,200円）
シルキーホワイト
VFE-100SC
本体希望小売価格 42,210円（税抜40,200円）
マイルドベージュ
埋込寸法:30cm角
●逆流防止シャッター付
●外気清浄フィルター付
●壁スイッチタイプ（別売）

適用スイッチ（別売）
SVF-531S（WW）
希望小売価格 7,140円（税抜6,800円）

VFE-16M1 在庫限り
（ご注文型名 VFE-16M1（ALMOND））
本体希望小売価格 44,940円（税抜42,800円）
アーモンド
埋込寸法:25.5×49.5cm
●プルスイッチタイプ

天井埋込形・同時給排気式 天井カセット形

VFE-12JFP
本体希望小売価格 62,475円（税抜59,500円）
シルキーホワイト
埋込寸法:40.5cm角
接続ダクト:φ100
●SL端子　●スイッチ別売　●外気清浄フィルター付
※畳数表示はダクト30m配管相当長で「弱」モードの時です。
●壁スイッチタイプ（別売）

VFE-125FP
シルキーホワイト
VFE-125FP（A）
アーモンド
本体希望小売価格 62,475円（税抜59,500円）
埋込寸法:40.5cm角
接続ダクト:φ100
●SL端子　●スイッチ別売
●外気清浄フィルター付
●壁スイッチタイプ（別売）

適用スイッチ（別売）
●VFE-12JFP
●VFE-125FP
●VFE-125FP（A）用
入/切　強/弱スイッチ
SVF-531S（WW）
希望小売価格 7,140円（税抜6,800円）

ダクト用換気扇

DVF-G14FP8
本体希望小売価格 25,200円(税抜24,000円)
シルキーホワイト

DVF-G14FPDX8
本体希望小売価格 19,320円(税抜18,400円)
シルキーホワイト

埋込寸法:22.5cm角
接続ダクト:φ100

DVF-G14R8
本体希望小売価格 21,420円(税抜20,400円)
シルキーホワイト

DVF-G14RX8
本体希望小売価格 17,010円(税抜16,200円)
シルキーホワイト

DVF-G14RDX8
本体希望小売価格 19,320円(税抜18,400円)
シルキーホワイト

埋込寸法:22.5cm角
接続ダクト:φ100

DVF-G14RC8
本体希望小売価格 22,470円(税抜21,400円)
白木調

埋込寸法:22.5cm角
接続ダクト:φ100

※ダクト用別売部品は 13ページ に掲載されております。

一般換気扇(格子形) 連動式 電気式

色:シルキーホワイト

VFH-20S1 (20cm)・連動式
本体希望小売価格 16,485円(税抜15,700円)
埋込寸法:25cm角

VFH-25S1 (25cm)・連動式
本体希望小売価格 18,480円(税抜17,600円)
埋込寸法:30cm角

VFH-30S1 (30cm)・連動式
本体希望小売価格 21,945円(税抜20,900円)
埋込寸法:35cm角

VFM-20S1 (20cm) 電気式〈引きひもスイッチなし〉
本体希望小売価格 21,000円(税抜20,000円)
埋込寸法:25cm角

VFM-25S1 (25cm) 電気式〈引きひもスイッチなし〉
本体希望小売価格 23,205円(税抜22,100円)
埋込寸法:30cm角

VFM-30S1 (30cm) 電気式〈引きひもスイッチなし〉
本体希望小売価格 25,830円(税抜24,600円)
埋込寸法:35cm角

※強弱付・風圧式・給排式・インテリアパネルタイプもあります。
※電気式VFMタイプの壁スイッチは別売です。

色:木目調

VFH-20SC (20cm)・連動式
本体希望小売価格 16,485円(税抜15,700円)
埋込寸法:25cm角

VFH-25SC (25cm)・連動式
本体希望小売価格 18,480円(税抜17,600円)
埋込寸法:30cm角

VFH-30SC (30cm)・連動式
本体希望小売価格 21,840円(税抜20,800円)
埋込寸法:35cm角

VFM-20SC (20cm) 電気式〈引きひもスイッチなし〉
本体希望小売価格 21,000円(税抜20,000円)
埋込寸法:25cm角

VFM-25SC (25cm) 電気式〈引きひもスイッチなし〉
本体希望小売価格 23,205円(税抜22,100円)
埋込寸法:30cm角

※強弱付・パネルタイプもあります。
※電気式VFMタイプの壁スイッチは別売です。

ビルトインコンセント(BCT-1)が使用できます。

同時給排気形

1台で6・8・10(12)畳に対応

VFP-10JD
本体希望小売価格 21,525円(税抜20,500円)
シルキーホワイト
パイプ用壁穴:φ110

VFP-10JD(C)
本体希望小売価格 21,525円(税抜20,500円)
マイルドベージュ
パイプ用壁穴:φ110

●SL端子 ●給気用外気清浄フィルター付
●排気用フィルター付 ●専用パイプ付
●本体スイッチ付

1台で12・14(16)畳に対応

VFP-14JD
本体希望小売価格 24,675円(税抜23,500円)
シルキーホワイト
パイプ用壁穴:φ110

VFP-14JD(C)
本体希望小売価格 24,675円(税抜23,500円)
マイルドベージュ
パイプ用壁穴:φ110

●SL端子 ●給気用外気清浄フィルター付
●排気用フィルター付 ●専用パイプ付
●本体スイッチ付

※同時給排気形用の部品は下記に掲載されております。

空調換気扇用・同時給排気形用 別売部品

〈鋼板製ウェザーカバー〉
C-100M
希望小売価格 6,825円(税抜6,500円)
(VFE-100X,100XC,100S,100SC用)
※壁圧は80mm以上確保してください。

〈樹脂製エステリアフード〉
C-100P
希望小売価格 5,040円(税抜4,800円)
●水切板付
(VFE-100X,100XC,100S,100SC用)
※壁圧は190mm以上確保してください。

〈樹脂製丸形パイプフード〉
C-702R (ライトグレー)
希望小売価格 2,625円(税抜2,500円)
C-702RK (ブラック)
希望小売価格 3,465円(税抜3,300円)
(VFE-70X,70XC,70XK,70XKC、VFP-10JD・10JD(C)・VFP-14JD・14JD(C) VFE-8JD・VFE-10JD・VFE-12JD・VFE-50S用)

〈アルミ製長形パイプフード〉
C-701LY (ライトグレー)
C-701LY(K) (ブラック)
希望小売価格 9,135円(税抜8,700円)
(VFE-70X,70XC,70XK,70XKC、VFP-10JD・10JD(C)・VFP-14JD・14JD(C) VFE-8JD・VFE-10JD・VFE-12JD・VFE-50S用)

〈プラグコード〉
PC-8A
希望小売価格 840円(税抜800円)
(VFE-70X・70XC・70XK・70XKC・100X・100XC・100S・100SC・VFP-10JD・10JD(C)・VFP-14JD・14JD(C)用)
※SL端子接続→プラグコード付タイプに変更する場合に使用します。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

パイプ用ファン

ぴたパネタイプ

ぴたパネⅡ

〈湿度センサー付〉

VFP-12XH4

本体希望小売価格 24,675円(税抜23,500円)

シルキーホワイト
プラグコード付
接続ダクト:φ150

湿度センサー

設置湿度以上になると自動的に運転し、設定湿度以下になると自動的に停止します。

ジメジメした季節も、快適で爽やかな空気をキープ!

ぴたパネⅡ

〈煙センサー付〉

VFP-12XGS4

本体希望小売価格 26,670円(税抜25,400円)

シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ150
●エアーモニター付

煙センサー

空気の汚れを感知して自動運転し、空気がきれいになると自動停止します。

たばこの煙や汚れた空気が気になる方にぴったり!

ぴたパネⅡ　オイルダンパー採用で静かな開閉音

■電動スライドパネルが冬場の冷気や害虫・ホコリなどをシャットアウト!
■ニューデザインでインテリア性もすっきり!

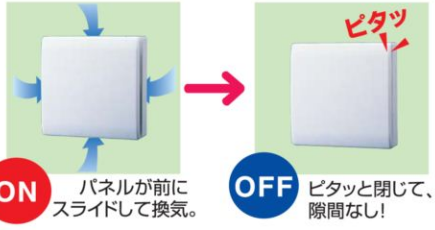

●冷たい外気が入ってこない
●蚊や虫が入ってこない

だから安心

●換気扇の羽根が見えない

だから抜群の インテリア性

インテリアパネルタイプ

※画像はVFP-8W4です。

VFP-8W4

本体希望小売価格 9,975円(税抜9,500円)

シルキーホワイト
コードプラグ付
接続ダクト:φ100

VFP-8WS4

本体希望小売価格 10,395円(税抜9,900円)

シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ100

VFP-12WS4

本体希望小売価格 13,440円(税抜12,800円)

シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ150

※パイプ用別売部品は 13ページ に掲載されております。

プチファン インテリアパネルタイプ(排気用)

シルキーホワイト

VFP-C8WSSL(φ100)
本体希望小売価格 11,655円(税抜11,100円)
●小風量形　●本体スイッチ付

VFP-C8WSS(φ100)
本体希望小売価格 11,655円(税抜11,100円)
●本体スイッチ付

VFP-C8WSSP(φ100)
本体希望小売価格 12,180円(税抜11,600円)
●大風量形　●本体スイッチ付

シルキーホワイト

VFP-C8WS(φ100)
本体希望小売価格 11,445円(税抜10,900円)
●本体スイッチなし

ブラウン

VFP-C8WS(T)
本体希望小売価格 11,445円(税抜10,900円)
●本体スイッチなし

VFP-C8WSS(T)
本体希望小売価格 11,655円(税抜11,100円)
●本体スイッチ付

プチファン

24時間トータル換気システム

パネル面の面積を、現行機種比約1／3大幅カット!!
(当社比)

140mm角のコンパクトサイズ。

プチファン 格子タイプ(排気用)

シルキーホワイト

VFP-C8FSS
本体希望小売価格 10,395円(税抜9,900円)
●本体スイッチ付

VFP-C8FSSP
本体希望小売価格 10,920円(税抜10,400円)
●本体スイッチ付

シルキーホワイト

VFP-C8F
本体希望小売価格 9,765円(税抜9,300円)
●本体スイッチなし

VFP-C8FS
本体希望小売価格 10,185円(税抜9,700円)
●本体スイッチなし

プチファン インテリアパネルタイプ(給気用)



シルキーホワイト　ブラウン

VFP-C8WUF(φ100)
本体希望小売価格 15,225円(税抜14,500円)

VFP-C8WUF(T)(φ100)
本体希望小売価格 15,225円(税抜14,500円)
●外気清浄フィルター付
●フィルター捕集効率(質量法)82%
●本体スイッチ付

シルキーホワイト　ブラウン

VFP-C8WUFF(φ100)
本体希望小売価格 17,115円(税抜16,300円)

VFP-C8WUFF(T)(φ100)
本体希望小売価格 17,115円(税抜16,300円)
●外気清浄フィルター付〈高捕集タイプ〉
●フィルター捕集効率(質量法)98%
●本体スイッチ付

プチファン 別売部品　プチフード フード部の面積を、現行機種比 約1／3大幅カット!!(当社比)

■ 薄壁対応仕様・外壁汚れ防止構造

アルミ製〈ガラリ付〉
DV-141CLUY(φ100) 希望小売価格 5,985円(税抜5,700円)
DV-141CLUY(K)(φ100) 希望小売価格 6,405円(税抜6,100円)

アルミ製〈防虫網付〉
DV-141CLNUY(φ100) 希望小売価格 6,090円(税抜5,800円)
DV-141CLNUY(K)(φ100) 希望小売価格 6,510円(税抜6,200円)

ステンレス製〈ガラリ付〉
DV-142CLUY(φ100) 希望小売価格 7,770円(税抜7,400円)
DV-142CLUY(K)(φ100) 希望小売価格 8,190円(税抜7,800円)
DV-142CLUY(W)(φ100) 希望小売価格 8,190円(税抜7,800円)

ステンレス製〈防虫網付〉
DV-142CLNUY(φ100) 希望小売価格 7,875円(税抜7,500円)
DV-142CLNUY(K)(φ100) 希望小売価格 8,295円(税抜7,900円)
DV-142CLNUY(W)(φ100) 希望小売価格 8,295円(税抜7,900円)

■防火ダンパー付

アルミ製〈ガラリ付〉
DV-141CLDUY(φ100) 希望小売価格 9,135円(税抜8,700円)
DV-141CLDUY(K)(φ100) 希望小売価格 9,555円(税抜9,100円)

アルミ製〈防虫網付〉
DV-141CLDNUY(φ100) 希望小売価格 9,240円(税抜8,800円)
DV-141CLDNUY(K)(φ100) 希望小売価格 9,660円(税抜9,200円) 受注商品

ステンレス製〈ガラリ付〉
DV-142CLDUY(φ100) 希望小売価格 10,920円(税抜10,400円)
DV-142CLDUY(K)(φ100) 希望小売価格 11,340円(税抜10,800円)
DV-142CLDUY(W)(φ100) 希望小売価格 11,340円(税抜10,800円)

ステンレス製〈防虫網付〉
DV-142CLDNUY(φ100) 希望小売価格 11,025円(税抜10,500円)
DV-142CLDNUY(K)(φ100) 希望小売価格 11,445円(税抜10,900円) 受注商品
DV-142CLDNUY(W)(φ100) 希望小売価格 11,445円(税抜10,900円)

受注商品は当社受注後45日必要です。必要日数は、ご発注台数や休祝日の関係で若干変動することがあります。

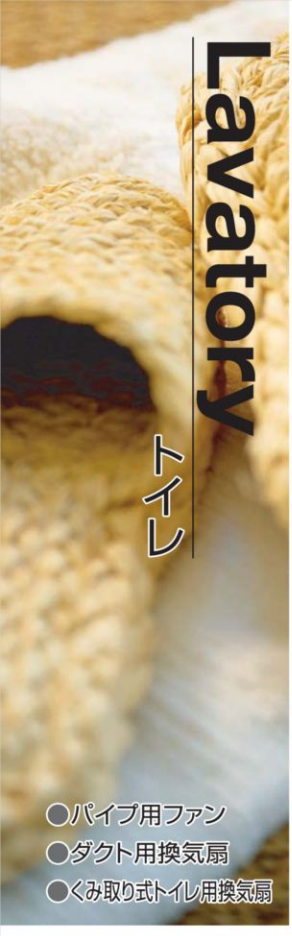

ニオイや湿気を遅延タイマー・人感センサーでスッキリ除去!

パイプ用ファン

〈遅延タイマー付(15分)〉
VFP-8ZTS
本体希望小売価格 11,655円(税抜11,100円)
シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ100

※画像はVFP-8GK4です。

〈人感センサー付〉
VFP-8GK4
本体希望小売価格 18,270円(税抜17,400円)
シルキーホワイト
コードプラグ付
接続ダクト:φ100

〈人感センサー付〉
VFP-8GKS4
本体希望小売価格 18,690円(税抜17,800円)
シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ100

〈プルスイッチ式〉
VFP-8ZP4
本体希望小売価格 11,340円(税抜10,800円)
シルキーホワイト
コードプラグ付
接続ダクト:φ100
●プルスイッチ式

〈遅延タイマー付(15分)〉
VFP-8ZPT
本体希望小売価格 12,600円(税抜12,000円)
シルキーホワイト
コードプラグ付
接続ダクト:φ100
●プルスイッチ式

※画像はVFP-8XK2です。

びたパネII

〈人感センサー付〉
VFP-8XK2
本体希望小売価格 20,790円(税抜19,800円)
シルキーホワイト
コードプラグ付
接続ダクト:φ100

〈人感センサー付〉
VFP-8XKS2
本体希望小売価格 21,210円(税抜20,200円)
シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ100

〈人感センサー付〉
VFP-12XK4
本体希望小売価格 24,675円(税抜23,500円)
シルキーホワイト
コードプラグ付
接続ダクト:φ150

〈人感センサー付〉
VFP-12XKS4
本体希望小売価格 25,200円(税抜24,000円)
シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ150

人感センサーなら…

赤外線で人を感知し自動運転。
退室後約7分間の残臭除去運転をし、
自動的に停止します。
お年寄りや小さなお子様にも安心です。

センサー感知範囲





ダクト用換気扇

〈人感センサー付〉
DVF-14FXK8
本体希望小売価格 30,135円(税抜28,700円)
シルキーホワイト
埋込寸法:22.5cm角
接続ダクト:φ100
●本体鋼板製

※ダクト用別売部品は 13ページ に掲載されております。

※パイプ用別売部品は 13ページ に掲載されております。

くみ取り式トイレ専用換気扇　トレコン

中間形
VS-10A(10cm)
本体希望小売価格 13,755円(税抜13,100円)
取付可能パイプ:VP75～VP125・VU75～VU125
(外径89mm～外径140mmのもの)

先端形
VT-12SA(12cm)
本体希望小売価格 10,710円(税抜10,200円)
取付可能パイプ:VP75～VP100・VU75～VU100
(外径89mm～外径114mmのもの)

〈強力タイプ〉
VT-12DA(12cm)
本体希望小売価格 12,600円(税抜12,000円)
取付可能パイプ:VP75～VP125・VU75～VU125
(外径89mm～外径140mmのもの)

取付簡単、臭突に差し込むだけ。
それぞれ臭突の中間、先端に取り付けます。

中間形の取付方法



●図のように風の流れ方向を間違えないよう、臭突の中間に取り付けてください。
〈中間形の取付方法〉

先端形の取付方法

●臭突の先端に換気扇をのせ、取付ネジ(3本)を均等に締付け固定します。
※臭突はヒビ割れたり、切り口の悪いものは使用しないでください。

●電源コード線をコンセントに引き込むときは、テープなどで図のようにたるませて、雨水がきれるように取り付けてください。

●コンセントは専用コンセントを軒下などの雨のかからないところに設けてください。
●電源スイッチは入室前に操作できる位置に取り付けると便利です。

※くみ取り式トイレで使用する商品です。他の場所でのご使用はできません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

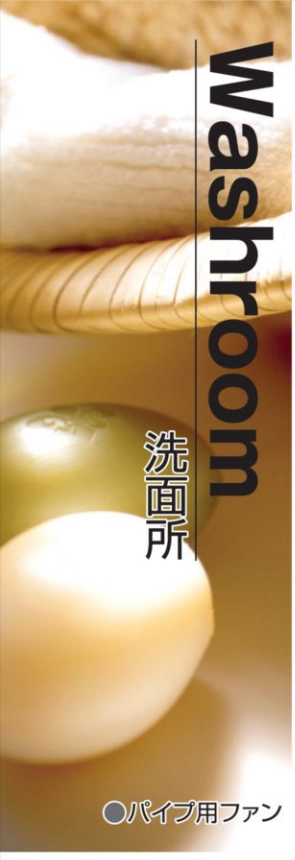

Washroom 洗面所

●パイプ用ファン

湿気やニオイが溜まりやすい洗面所。すばやい換気で爽やか空間!

パイプ用ファン

〈湿度センサー付〉
VFP-8XHS2
本体希望小売価格 20,055円(税別 19,100円)
シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ100

〈湿度センサー付〉
VFP-12XH4
本体希望小売価格 24,675円(税別 23,500円)
シルキーホワイト
コードプラグ付
接続ダクト:φ150

洗面所の湿気に 快適! 湿度センサー付き。

ぴたパネⅡ

※画像はVFP-8XHS2です。

〈湿度センサー付〉
VFP-12XHS4
本体希望小売価格 25,200円(税別 24,000円)
シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ150



●設定湿度以上になると自動的に運転し、
●設定湿度以下になると自動的に停止します。

ぴたパネⅡ

※画像はVFP-8X2です。

VFP-8X2
本体希望小売価格 12,285円(税別 11,700円)
シルキーホワイト
コードプラグ付
接続ダクト:φ100

VFP-8XS2
本体希望小売価格 12,705円(税別 12,100円)
シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ100

VFP-12X4
本体希望小売価格 16,590円(税別 15,800円)
シルキーホワイト
コードプラグ付
接続ダクト:φ150

VFP-12XS4
本体希望小売価格 17,115円(税別 16,300円)
シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ150

VFP-8V4
本体希望小売価格 8,925円(税別 8,500円)
シルキーホワイト
コードプラグ付
接続ダクト:φ100

※画像はVFP-8Z4です。

VFP-8Z4
本体希望小売価格 9,345円(税別 8,900円)
シルキーホワイト
コードプラグ付
接続ダクト:φ100

VFP-8ZS4
本体希望小売価格 9,765円(税別 9,300円)
シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ100

VFP-12Z4
本体希望小売価格 11,130円(税別 10,600円)
シルキーホワイト
コードプラグ付
接続ダクト:φ150

VFP-12ZS4
本体希望小売価格 11,550円(税別 11,000円)
シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ150

Bathroom 浴室

●浴室用換気扇
●パイプ用ファン
●ダクト用換気扇

カビ・結露・湿気の悩みを解消! いつも快適バスタイム。

浴室用換気扇

同時給排気選択可能

〈プロペラファン〉
VFB-13A(13cm)・風圧式
本体希望小売価格 14,490円(税抜13,800円)
埋込寸法:15.5×20.5cm
●電源コード付

〈プロペラファン〉
VFB-13AL(13cm)・風圧式
本体希望小売価格 14,490円(税抜13,800円)
埋込寸法:15.5×20.5cm
●SL端子付

〈プロペラファン〉
VFB-13AS(13cm)・風圧式
本体希望小売価格 15,645円(税抜14,900円)
埋込寸法:15.5×20.5cm
●電源コード付〈プルスイッチ式〉

〈プロペラファン〉
VFB-13AD(13cm)・風圧式
本体希望小売価格 17,640円(税抜16,800円)
埋込寸法:15.5×20.5cm
●電源コード付〈強弱付〉〈プルスイッチ式〉

同時給排気式

※画像はVFB-15Sです。

〈プロペラファン〉
VFB-15S(15cm)・連動式
本体希望小売価格 18,585円(税抜17,700円)
埋込寸法:20×20cm
●電源コード付〈プルスイッチ式〉

〈プロペラファン〉
VFB-20S(20cm)・連動式
本体希望小売価格 22,995円(税抜21,900円)
埋込寸法:25×25cm
●電源コード付〈プルスイッチ式〉

※浴室用換気扇別売部品は下記に掲載されております。

浴室の状況に応じて使い分けできる同時給排可能タイプ

同時吸排可能

給気口を設けて、排気と給気を同時に行います。
給気口開閉ツマミを「ひらく」に傾けると、給気口が開き、「とじる」に傾けると、給気口が閉じます。浴室という気密性の高いスペースでも安定した換気が実現できます。



●対象機種／VFB-13A、VFB-13AS、VFB-13AL、VFB-13AD

パイプ用ファン

ぴたパネⅡ
VFP-12XSY4
本体希望小売価格 17,115円(税抜16,300円)
シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ150

VFP-12ZSY4
本体希望小売価格 11,445円(税抜10,900円)
シルキーホワイト
SL端子付
接続ダクト:φ150

ダクト用換気扇 ルーバー(本体カバー)セットタイプ

ツインエアロファン

〈ACモーターtype〉

New 高気密風圧シャッター
DVF-T10CL
本体希望小売価格 15,015円(税抜14,300円)
ムーンホワイト
埋込寸法:17.5cm角
接続ダクト:φ100

〈ACモーターtype〉

New 高気密風圧シャッター
DVF-T14CL
本体希望小売価格 18,165円(税抜17,300円)
ムーンホワイト
埋込寸法:22.5cm角
接続ダクト:φ100

〈DCモーターtype〉

New 高気密風圧シャッター
DVF-TD14CLD
本体希望小売価格 34,440円(税抜32,800円)
ムーンホワイト
埋込寸法:22.5cm角
接続ダクト:φ100

〈ACモーターtype〉

New 高気密風圧シャッター
DVF-T14CLX
本体希望小売価格 17,010円(税抜16,200円)
ムーンホワイト
埋込寸法:22.5cm角
接続ダクト:φ100

DVF-T14CLQ
本体希望小売価格 19,320円(税抜18,400円)
ムーンホワイト
埋込寸法:22.5cm角
接続ダクト:φ100

※パイプ用・ダクト用別売部品は 13ページ に掲載されております。

ツインエアロファン

パワフルなのに静か！『ツインエアロファン(Twin Aero fan™)』シリーズ。14cmタイプ6機種に加えて10cmタイプ4機種を新規ラインアップ。

『ツインエアロファン(Twin Aero fan™)』シリーズ3つの大きな特長

❶大風量化&低騒音化
❷お手入れ性&デザイン性向上
❸選べる別売ルーバー

羽根の着脱が可能になり、お手入れが簡単になりました。

羽根着脱のフロー

❶本体カバーを外します。
❷ベルマウスカバーを開きます。
▲部(2箇所)を指にかけてはずしてください。
❸ツマミを(時計回り)はずします。
羽根のブレード部を強く持たないようにしてください。
❹羽根をはずします。
お手入れ後は、上記とは逆の手順で羽根を取り付けてください。

■ルーバー(本体カバー)別売タイプ組み合わせ一覧(本体とルーバーが別々に納品されます。)

NEW 羽根径10cmタイプ

	本体	デザインルーバー(全4種)			
		スタンダード格子	フラットパネル	インテリア格子	インテリア格子(和風)
		DV-X10L	DV-X10B	DV-X10R	DV-X10RC
	用途	トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用			
		ムーンホワイト 希望小売価格 1,995円 (税抜 1,900円)	ムーンホワイト 希望小売価格 2,205円 (税抜 2,100円)	ムーンホワイト 希望小売価格 2,205円 (税抜 2,100円)	ブラウン 希望小売価格 2,205円 (税抜 2,100円)
	ツインエアロファン	組合せイメージ(ツインエアロファン+デザインルーバー)			
ACモータータイプ〈標準形〉	DVF-XT10C 本体希望小売価格 14,070円 (税抜13,400円)	組み合わせ希望小売価格 16,065円 (税抜 15,300円)	組み合わせ希望小売価格 16,275円 (税抜 15,500円)	組み合わせ希望小売価格 16,275円 (税抜 15,500円)	組み合わせ希望小売価格 16,275円 (税抜 15,500円)
ACモータータイプ〈標準形強弱付弱特性標準〉	DVF-XT10CDK 本体希望小売価格 16,905円 (税抜16,100円)	組み合わせ希望小売価格 18,900円 (税抜 18,000円)	組み合わせ希望小売価格 19,110円 (税抜 18,200円)	組み合わせ希望小売価格 19,110円 (税抜 18,200円)	組み合わせ希望小売価格 19,110円 (税抜 18,200円)
ACモータータイプ〈標準形強弱付弱特性大風量〉	DVF-XT10CDA 本体希望小売価格 16,905円 (税抜16,100円)	組み合わせ希望小売価格 18,900円 (税抜 18,000円)	組み合わせ希望小売価格 19,110円 (税抜 18,200円)	組み合わせ希望小売価格 19,110円 (税抜 18,200円)	組み合わせ希望小売価格 19,110円 (税抜 18,200円)

羽根径14cmタイプ

	本体	デザインルーバー(全5種)				
		スタンダード格子	フラットパネル	フラットインテリアパネル	インテリア格子	インテリア格子(和風)
		DV-X14L	DV-X14B	DV-X14FP	DV-X14R	DV-X14RC
	用途	トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用		トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用	トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用	
		ムーンホワイト 希望小売価格 2,100円 (税抜 2,000円)	ムーンホワイト 希望小売価格 2,310円 (税抜 2,200円)	ムーンホワイト 希望小売価格 2,310円 (税抜 2,200円)	ムーンホワイト 希望小売価格 2,310円 (税抜 2,200円)	ブラウン 希望小売価格 2,310円 (税抜 2,200円)
	ツインエアロファン	組合せイメージ(ツインエアロファン+デザインルーバー)				
DCモータータイプ〈定風量形〉	DVF-XTD14CD 本体希望小売価格 33,390円 (税抜 31,800円)	組み合わせ希望小売価格 35,490円 (税抜 33,800円)	組み合わせ希望小売価格 35,700円 (税抜 34,000円)	組み合わせ希望小売価格 35,700円 (税抜 34,000円)	組み合わせ希望小売価格 35,700円 (税抜 34,000円)	組み合わせ希望小売価格 35,700円 (税抜 34,000円)
ACモータータイプ〈低騒音形〉	DVF-XT14CX 本体希望小売価格 16,065円 (税抜 15,300円)	組み合わせ希望小売価格 18,165円 (税抜 17,300円)	組み合わせ希望小売価格 18,375円 (税抜 17,500円)	組み合わせ希望小売価格 18,375円 (税抜 17,500円)	組み合わせ希望小売価格 18,375円 (税抜 17,500円)	組み合わせ希望小売価格 18,375円 (税抜 17,500円)
ACモータータイプ〈標準形〉	DVF-XT14C 本体希望小売価格 17,115円 (税抜 16,300円)	組み合わせ希望小売価格 19,215円 (税抜 18,300円)	組み合わせ希望小売価格 19,425円 (税抜 18,500円)	組み合わせ希望小売価格 19,425円 (税抜 18,500円)	組み合わせ希望小売価格 19,425円 (税抜 18,500円)	組み合わせ希望小売価格 19,425円 (税抜 18,500円)
ACモータータイプ〈大風量形〉	DVF-XT14CQ 本体希望小売価格 18,165円 (税抜 17,300円)	組み合わせ希望小売価格 20,265円 (税抜 19,300円)	組み合わせ希望小売価格 20,475円 (税抜 19,500円)	組み合わせ希望小売価格 20,475円 (税抜 19,500円)	組み合わせ希望小売価格 20,475円 (税抜 19,500円)	組み合わせ希望小売価格 20,475円 (税抜 19,500円)

※本体とルーバーは別売りです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

パイプ用、ダクト用専用部品

長形パイプフード

シルバーメタリック

(K) ブラック

(T) ブラウン

アルミ製（ガラリ付）

DV-141LY	(φ100用)	希望小売価格 5,985円(税抜5,700円)
DV-141LY(K)	(φ100用)	希望小売価格 6,405円(税抜6,100円)
DV-141LY(T)	(φ100用)	希望小売価格 6,405円(税抜6,100円)
DV-201LY	(φ150用)	希望小売価格 8,085円(税抜7,700円)
DV-201LY(K)	(φ150用)	希望小売価格 8,820円(税抜8,400円)
DV-201LY(T)	(φ150用)	希望小売価格 8,820円(税抜8,400円)

シルバーメタリック

(K) ブラック

アルミ製（防虫網付）

DV-141LNY	(φ100用)	希望小売価格 6,090円(税抜5,800円)
DV-141LNY(K)	(φ100用)	希望小売価格 6,510円(税抜6,200円)
DV-201LNY	(φ150用)	希望小売価格 8,190円(税抜7,800円)
DV-201LNY(K)	(φ150用)	希望小売価格 8,925円(税抜8,500円)

※防虫網の点検ができる場所に取り付けてください。
※台所の換気用途として使用する場合は、換気扇本体にグリスフィルターを装着してください。

シルバーメタリック

(K) ブラック

(T) ブラウン

(W) ホワイト

ステンレス製（ガラリ付）

DV-142LY	(φ100用)	希望小売価格 7,770円(税抜7,400円)
DV-142LY(K)	(φ100用)	希望小売価格 8,190円(税抜7,800円)
DV-142LY(T)	(φ100用)	希望小売価格 8,190円(税抜7,800円)
DV-202LY	(φ150用)	希望小売価格 9,870円(税抜9,400円)
DV-202LY(K)	(φ150用)	希望小売価格 10,605円(税抜10,100円)
DV-202LY(T)	(φ150用)	希望小売価格 10,605円(税抜10,100円)
DV-202LY(W)	(φ150用)	希望小売価格 10,605円(税抜10,100円)

シルバーメタリック

(K) ブラック

(W) ホワイト

ステンレス製（防虫網付）

DV-142LNY	(φ100用)	希望小売価格 7,875円(税抜7,500円)
DV-142LNY(K)	(φ100用)	希望小売価格 8,295円(税抜7,900円)
DV-202LNY	(φ150用)	希望小売価格 9,975円(税抜9,500円)
DV-202LNY(K)	(φ150用)	希望小売価格 10,710円(税抜10,200円)
DV-202LNY(W)	(φ150用)	希望小売価格 10,710円(税抜10,200円)

※防虫網の点検ができる場所に取り付けてください。
※台所の換気用途として使用する場合は、換気扇本体にグリスフィルターを装着してください。

防火ダンパー付　長形パイプフード

シルバーメタリック

(K) ブラック

(T) ブラウン

アルミ製（ガラリ付）

DV-141LDY	(φ100用)	希望小売価格 9,135円(税抜8,700円)
DV-141LDY(K)	(φ100用)	希望小売価格 9,555円(税抜9,100円)
DV-141LDY(T)	(φ100用)	希望小売価格 9,555円(税抜9,100円)
DV-201LDY	(φ150用)	希望小売価格 12,915円(税抜12,300円)
DV-201LDY(K)	(φ150用)	希望小売価格 13,650円(税抜13,000円)
DV-201LDY(T)	(φ150用)	希望小売価格 13,650円(税抜13,000円)

(温度ヒューズ：72℃、DV-201LDYは120℃)

シルバーメタリック

(K) ブラック

(T) ブラウン

(W) ホワイト

ステンレス製（ガラリ付）

DV-142LDY	(φ100用)	希望小売価格 10,920円(税抜10,400円)
DV-142LDY(K)	(φ100用)	希望小売価格 11,340円(税抜10,800円)
DV-142LDY(T)	(φ100用)	希望小売価格 11,340円(税抜10,800円)
DV-202LDY	(φ150用)	希望小売価格 14,700円(税抜14,000円)
DV-202LDY(K)	(φ150用)	希望小売価格 15,435円(税抜14,700円)
DV-202LDY(T)	(φ150用)	希望小売価格 15,435円(税抜14,700円)
DV-202LDY(W)	(φ150用)	希望小売価格 15,435円(税抜14,700円)

(温度ヒューズ：72℃、DV-202LDYは120℃)
※ステンレス製品は強い防錆力がありますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することがあります。

シルバーメタリック

(K) ブラック

アルミ製（防虫網付）

DV-141LDNY	(φ100用)	希望小売価格 9,240円(税抜8,800円)
DV-141LDNY(K)	(φ100用)	希望小売価格 9,660円(税抜9,200円)
DV-201LDNY	(φ150用)	希望小売価格 13,440円(税抜12,800円)
DV-201LDNY(K)	(φ150用)	希望小売価格 14,175円(税抜13,500円)

(温度ヒューズ：72℃、DV-201LDNYは120℃)
※防虫網の点検ができる場所に取り付けてください。
※台所の換気用途として使用する場合は、換気扇本体にグリスフィルターを装着してください。

シルバーメタリック

(K) ブラック

(W) ホワイト

ステンレス製（防虫網付）

DV-142LDNY	(φ100用)	希望小売価格 11,025円(税抜10,500円)
DV-142LDNY(K)	(φ100用)	希望小売価格 11,445円(税抜10,900円)
DV-202LDNY	(φ150用)	希望小売価格 15,225円(税抜14,500円)
DV-202LDNY(K)	(φ150用)	希望小売価格 15,960円(税抜15,200円)
DV-202LDNY(W)	(φ150用)	希望小売価格 15,960円(税抜15,200円)

(温度ヒューズ：72℃、DV-202LDNYは120℃)
※防虫網の点検ができる場所に取り付けてください。

パイプ用 専用別売部品

■パイプキット



〈樹脂製〉

DV-1P (φ100用)
希望小売価格 3,150円(税抜3,000円)

DV-2P (φ150用)
希望小売価格 4,725円(税抜4,500円)
※適用壁圧95～180mmまで

※プチファン、給気ファン（3シリーズ及びVFP-12XD、12LBには使用出来ません）

浴室用換気扇 別売部品

●取付木枠

10BKA
希望小売価格 2,205円(税抜2,100円)
(VFB-13A、13AS、13AL、13AD用)

15BKA
希望小売価格 2,415円(税抜2,300円)
(VFB-15S用)

20KB2
希望小売価格 3,150円(税抜3,000円)
(VFB-20S用)

●ウェザーカバー

C-10B 〈樹脂製〉
希望小売価格 3,045円(税抜2,900円)
(VFB-13A、13AS、13AL、13AD用)
(VBK-8W、8W2用)



C-15BS 〈ステンレス製〉
希望小売価格 9,345円(税抜8,900円)
(VFB-15S用)

C-20S2 〈ステンレス製〉
希望小売価格 10,920円(税抜10,400円)
(VFB-20S用)

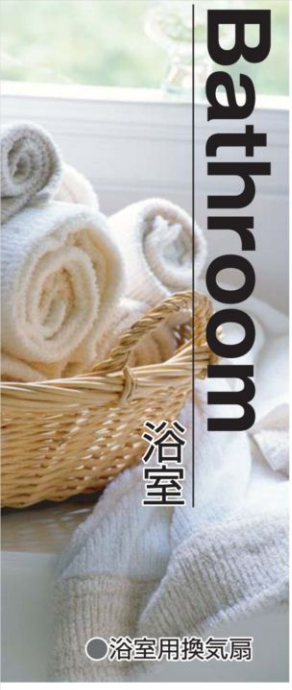

天井 埋込タイプ バスドライ

マンションなどの集合住宅に最適な天井取付タイプです。衣類乾燥時の電気代を大幅に抑える「エコ乾燥モード」搭載!

1室用〈浴室〉

標準タイプ
DVB-18S$_2$(φ100)
本体希望小売価格 99,750円(税抜95,000円)
埋込寸法:410×285mm

■リモコン付属

24時間タイプ
DVB-18SS$_2$(φ100)
本体希望小売価格 103,950円(税抜99,000円)
埋込寸法:410×285mm

■リモコン付属

2室用〈浴室・トイレ/洗面所〉

吸込グリル付属

24時間タイプ
DVB-18SW$_2$(φ100)
本体希望小売価格 113,400円(税抜108,000円)
埋込寸法:410×285mm

24時間タイプ 定風量換気仕様
DVB-18SWD$_2$(φ100)
本体希望小売価格 134,400円(税抜128,000円)
埋込寸法:410×285mm

3室用〈浴室・トイレ・洗面所〉

吸込グリル付属

24時間タイプ
DVB-18ST$_2$(φ100)
本体希望小売価格 116,550円(税抜111,000円)
埋込寸法:410×285mm

24時間タイプ 定風量換気仕様
DVB-18STD$_2$(φ100)
本体希望小売価格 137,550円(税抜131,000円)
埋込寸法:410×285mm

別売リモコン

●DVB-18SW$_2$・DVB-18ST$_2$用リモコン

●標準形
DBC-18SA$_2$
希望小売価格 8,925円(税抜8,500円)

●照明スイッチ一体形
DBC-18SAL$_2$
希望小売価格 9,975円(税抜9,500円)

●DVB-18SWD$_2$・DVB-18STD$_2$用リモコン

●標準形
DBC-18SS$_2$
希望小売価格 11,025円(税抜10,500円)

●照明スイッチ一体形
DBC-18SSL$_2$
希望小売価格 12,075円(税抜11,500円)

選べます! 2つの乾燥モード。エコ乾燥なら、電気代が従来の1/3※1

「エコ乾燥」は、ヒーターONの「温風運転」とヒーターOFFの「送風運転」をかしこく組み合わせ。
電気代を節約しながらしっかりと、しかもふんわりソフトに衣類を乾燥します。

■「標準乾燥」と「エコ乾燥」のちがい

ヒーターフル稼働で乾かすから早い!

標準乾燥

風で乾かすから電気代が安い! ※3

エコ乾燥

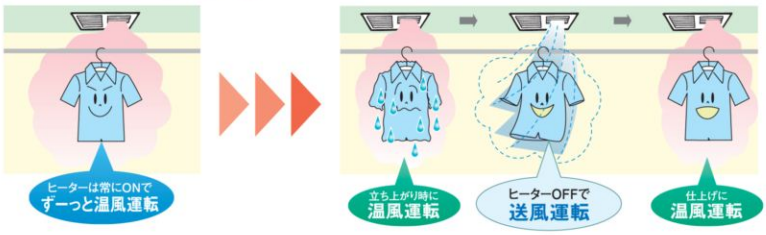

電気代を気にせず、毎日使いたいから「エコ乾燥」

1年間使い続けると、電気代に大きな差がつく!

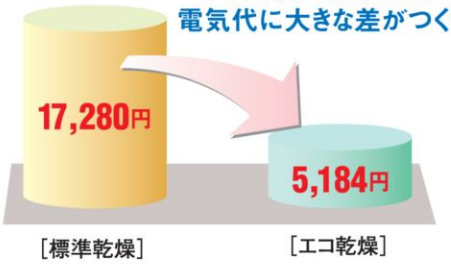

※電気代算出条件
●標準乾燥モード: 乾燥1回あたり(2時間)の電気代60円×週6日×4週×12ヶ月
●エコ乾燥モード: 乾燥1回あたり(5時間)の電気代18円×週6日×4週×12ヶ月

※1:当社バスドライ「標準乾燥」との電気代比較
※2:■乾燥条件:●洗濯物2kg(Yシャツ・Tシャツ・下着・靴下など)●洗濯機にて8分間脱水●浴室は1616タイプ(1坪タイプ)のユニットバス●浴室内は乾燥した状態 ■電気代算出条件:●DVB-18SWD2・DVB-18STD2の場合 ●50Hzの場合 ●ヒーター消費電力:1.326kW ●送風消費電力:0.034kW ●電力料金目安単価:22円/kWh(税込)
■リモコンの初期設定は、標準乾燥時3時間、エコ乾燥時6時間です。
※3:立ち上がり時や仕上げ時には「温風運転」を行います。 ◆衣類乾燥運転時間や電気代は、室温、洗濯物の量や脱水状態、浴室の広さや温度などにより変わります。

■主な別売り部品

	1室換気用	2室換気用	3室換気用
■取付枠 	別売 「取付枠」と「天吊金具」のセット **DBT-18SS$_2$** 希望小売価格 7,035円(税抜6,700円)	付属	
■天吊金具		別売 **DBT-18SWT$_2$** 希望小売価格 3,360円(税抜3,200円)	

長期使用製品安全点検制度について

浴室用換気乾燥機は、長期使用製品安全点検制度の対象商品(特定保守製品)です。本製品の設計標準使用期間は、10年です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。製品を安全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を受検していただく必要があります。所有者情報の登録をしていただきますと、点検をお受けいただく時期に当社から点検受検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してください。
※所有者登録情報の変更又は法定点検についてのお問い合わせは、下記連絡先までご連絡ください。ホームページでは法定点検に関するご案内をしております。

点検に関するご相談は
東芝キヤリア受付センター フリーダイヤル **0120-309-104**
受付時間は平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝祭日・弊社休日を除く)
東芝キヤリア株式会社ホームページ http://www.toshiba-carrier.co.jp/

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

寝室、子ども部屋も窓さえあれば工事不要でカンタンに取付けできます。

〈排気式〉
VFW-20X2（20cm）
本体希望小売価格 16,170円（税別15,400円）
羽根色：ライトグレー
取付窓の高さ：40～110cm
※別売高窓用延長パネルを使用すれば、180cmまでの窓に取付けできます。

〈排気式〉
VFW-25X2（25cm）
本体希望小売価格 18,900円（税別18,000円）
羽根色：ライトグレー
取付窓の高さ：44.6～110cm
※別売高窓用延長パネルを使用すれば、180cmまでの窓に取付けできます。

※画像はVFW-20X2です。

〈給排式〉
VRW-20X2（20cm）
本体希望小売価格 18,375円（税別17,500円）
羽根色：シルキーホワイト
取付窓の高さ：40～110cm
●防虫網付
※別売高窓用延長パネルを使用すれば、180cmまでの窓に取付けできます。

〈給排式〉
VRW-25X2（25cm）
本体希望小売価格 21,210円（税別20,200円）
羽根色：シルキーホワイト
取付窓の高さ：44.6～110cm
●防虫網付
※別売高窓用延長パネルを使用すれば、180cmまでの窓に取付けできます。

防虫ネット部品コード
41111559（20cm用）
41111560（25cm用）
※排気式にも取り付け可能です。

※画像はVRW-20X2です。

〈排気式〉
VFW-15X2（15cm）
本体希望小売価格 16,170円（税別15,400円）
羽根色：ライトグレー
取付窓の高さ：28.5～65.5cm
●小窓用防虫網付
※別売高窓用延長パネルを使用すれば、110cmまでの窓に取付けできます。

窓用換気扇 専用別売部品

■高窓用延長パネル

P-15X1
希望小売価格 2,310円（税抜2,200円）
（VFW-15X2、VFW-15X1用）

P-20X1
希望小売価格 4,200円（税抜4,000円）
（VFW-20X2、VRW-20X2、VFW-20XB1・20XG1、VRW-20X1用）

P-25X1
希望小売価格 4,830円（税抜4,600円）
（VFW-25X2、VRW-25X2、VFW-25X1、VRW-25X1用）

※画像はP-15X1です。

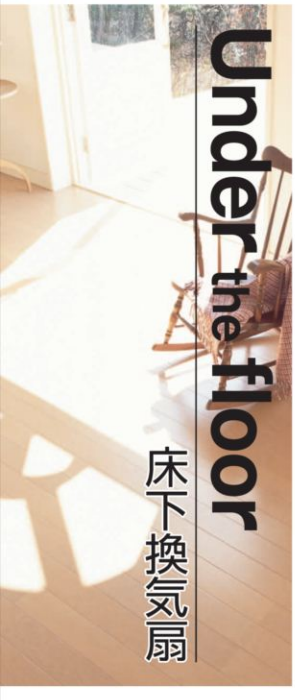

住まいの換気は床下から。しっかり換気で、シロアリ対策も安心。

本体3台・コントローラー1個セット

New 8月発売予定
VFU-10SA1
本体希望小売価格 86,415円（税抜82,300円）

VFU-10SA 2013年8月より在庫限品
本体希望小売価格 78,540円（税抜74,800円）

●VFU-10A（本体）3台・コントローラ1個セット
●停電補償機能付（リチウム電池基盤組込式）
停電補償機能付ですので、停電が起きても再設定の必要はありません。
●取付可能穴寸法
タテ140～170mm・ヨコ220～470mm

■増設用／本体1台
VFU-10A
本体希望小売価格 24,780円（税別23,600円）

コントローラー
●1個で10台まで接続可能。
（コントローラーのみの販売はしておりません。）

■設置の目安

床面積	台数
30坪以下	3台
30～40坪	4台
40坪以上	5～10台

家屋の北側など3カ所に換気扇を設置して、床下の湿った空気を強制を排出。南側などに設けた換気孔から外気を取り入れ、床下の湿気を除去します。

◆床下の湿気を強制的に排出し、床下を常に乾燥した状態に保つのでシロアリの繁殖を抑えます。
◆床下の湿気を排出することで室内のジメジメも解消。畳や押入は雨の日でもサラサラ。
◆床下の強制換気によりぜんそくやアトピーの原因とされているカビやダニの発生を抑えます。

●静かな運転音
低騒音（36/38.5dB）で、運転音はほとんど気になりません。

●経済的
高効率モーターの採用で電気代は1カ月約71円。
（1日6時間運転、60Hzの場合・電力料金めやす単価22円/kWhによる［税込］）

●広範囲の換気孔に設置可能
大型パネルの採用で、タテ140～170mm、ヨコ220～470mmの換気口に設置が可能です。

●サビに強い
大型パネルはステンレス製（SUS304）、換気扇本体はプラスチック製でサビの心配はありません。

Spare filter
交換用フィルター

フィルター換気でキレイな空気に!

空調換気扇用

F-50S
希望小売価格 1,050円(税別1,000円)
対応機種
● VFE-8JD、VFE-10JD、VFE-12JD、VFE-50S、VFE-8JDT、VFE-10JDT、VFE-12JDT、VFE-50ST

F-12JFP
希望小売価格 1,155円(税別1,100円)
対応機種
● VFE-12JFP

F-120K
希望小売価格 1,575円(税別1,500円)
対応機種
● VFE-120K、VFE-120PK

F-250FP
希望小売価格 1,575円(税別1,500円)
対応機種
● VFE-200FP、VFE-150FP VFE-250FP

F-250K
[部品コード] 41114913
対応機種
● VFE-250S、VFE-250K

F-110X
希望小売価格 1,050円(税別1,000円)
対応機種
● VFE-110KFP、VFE-110KFP$_1$、VFE-130KFP$_1$、VFE-140KFP$_2$、VFE-170KFP$_2$、

F-80X
希望小売価格 1,050円(税別1,000円)
対応機種
● VFE-100DFP、80K

F-100X
希望小売価格 1,050円(税別1,000円)
対応機種
● VFE-100X・100XC・100S・100SC

F-70X
希望小売価格 1,050円(税別1,000円)
対応機種
● VFE-70X・70XC・70XK・70XKC・70XT

24時間換気システム用

F-1SS$_3$
希望小売価格 840円(税別800円)
対応機種
● VFP-8WUF$_3$、DV-1KSS$_3$

F-1SX$_3$
希望小売価格 1,575円(税別1,500円)
対応機種
● VFP-8WUFF$_3$

F-1SS
希望小売価格 840円(税別800円)
対応機種
● VFP-8WUF$_1$、DV-1KSS VFP-8WUF

F-1SX
希望小売価格 1,575円(税別1,500円)
対応機種
● VFP-8WUFF$_1$ VFP-8WUFF



F-1C
希望小売価格 945円(税別900円)
対応機種
● VFP-C8WUF、VFP-C8WUFC



F-1CX
希望小売価格 1,680円(税別1,600円)
対応機種
● VFP-C8WUFF

F-10JD
希望小売価格 840円(税別800円)
対応機種
● VFP-10JD、VFP-14JD

F-1KK
希望小売価格 840円(税別800円)
対応機種
● DV-1KKF、DV-1KKF$_1$

F-1KT
希望小売価格 945円(税別900円)
対応機種
● DV-1KT、DV-1KTS

F-1KY
希望小売価格 945円(税別900円)
対応機種
● DV-1KY

F-2KT
希望小売価格 1,470円(税別1,400円)
対応機種
● DV-2KT DV-2KAT

F-1SA
希望小売価格 840円(税別800円)
対応機種
● DV-1GSA

F-20AKM
希望小売価格 3,150円(税別3,000円)
対応機種
● DV-20AKMF

F-1KMV (3枚入)
希望小売価格 1,260円(税別1,200円)
対応機種
● DV-1KMVF

F-2KMV (3枚入)
希望小売価格 1,785円(税別1,700円)
対応機種
● DV-2KMVF

F-1KAV (3枚入)
希望小売価格 1,260円(税別1,200円)
対応機種
● DV-1KAVF

F-2KAV (3枚入)
希望小売価格 1,780円(税別1,700円)
対応機種
● DV-2KAVF

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

レンジフードファン用 別売部品

■薄型レンジフードファン用

●薄型インテリア形用前幕板

RM-660MS
希望小売価格 19,950円（税抜 19,000円）
（600幅×600高）

RM-760MS
希望小売価格 21,000円（税抜 20,000円）
（750幅×600高）

RM-960MS
希望小売価格 22,050円（税抜 21,000円）
（900幅×600高）

●薄型インテリア形用リフォームアタッチメント
（一般換気扇からの交換用）

PT-150R
希望小売価格 6,615円（税抜 6,300円）

■マウンテンフードファン用

●マウンテンフード形用ダクトカバー

〈後方・上方用〉
RM-355FS 受注商品
希望小売価格 21,000円（税抜 20,000円）

■浅形レンジフードファン用

●ウェザーカバー

〈樹脂製〉
RW-2
希望小売価格 1,575円（税抜 1,500円）
（VFR-36F・37F・36FM・FK用）

〈鋼板製〉
RW-1M
希望小売価格 2,205円（税抜 2,100円）
（VFR-36F・37F・36FM・FK用）

●ジャバラ



RJ-4
希望小売価格 8,295円（税抜 7,900円）
（VFR-36F・37F・36FM・FK用）

■深形レンジフードファン用

●直角ジョイント



RLJ-6
希望小売価格 3,360円（税抜 3,200円）

●長形パイプフード

〈アルミ製〉
DV-201LY（φ150用）
希望小売価格 8,085円（税抜 7,700円）

受注商品は当社受注後45日必要です。必要日数は、ご発注台数や休祝日の関係で若干変動することがあります。

仕様・特性一覧

●一般換気扇（フィルター式・スタンダードタイプ・不燃形）

形名	電源接続部		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	(化粧枠 縦×横)×本体奥行(mm) (シャッター開時)	掲載ページ
VFH-20WF	横形プラグ平形2芯コード長さ0.6m		17	19	414	426	31	32	2.1	(300×300)×176(219)	1
VFH-25WF			26	28	666	666	34	34	2.5	(350×350)×176(213)	
VFM-20WF			17.5	19.5	414	426	31	32	2.1	(300×300)×124(167)	2
VFM-25WF			25	27	666	666	34	34	2.5	(350×350)×124(161)	
VFH-15H1			12	14	326	342	36.5	37.5	1.3	(263×239)×75(195)	3
VFH-20H2			20.5	21	504	534	32	33.5	2.0	(320×300)×124(167)	
VFH-25H2			26	29	858	876	34.5	35	2.3	(371×350)×124(161)	
VFH-30AN2			30.5	33	1200	1200	36.5	36.5	2.9	(426×400)×90(162)	
VFM-20H2			21.5	23	504	534	32	33.5	2.1	(320×300)×124(167)	
VFM-25H2			26.5	29	858	876	34.5	35	2.4	(371×350)×124(161)	
VFH-20HS2		強	20.5	21	504	534	32	33.5	2	(320×300)×124(167)	
		弱	17	17	390	384	25	24.5			
VFH-25HS2		強	25	28	858	876	34.5	35	2.3	(371×350)×124(161)	
		弱	18.5	20	612	624	26.5	26.5			
VFH-30ANS2		強	30.5	32.5	1200	1200	36.5	36.5	2.9	(426×400)×90(162)	
		弱	25	26	900	900	29	29			
VFH-20AF			19	21	402	414	34.5	35.5	2.3	(318×300)×90(167)	4
VFH-25AF			27	29.5	672	672	37.5	37.5	2.7	(368×350)×90(148)	
VFH-20APM			21	23	552	606	33.5	37	2.9	(312×300)×90(167)	
VFH-25APM			32	34	888	900	36.5	37	4	(365×350)×90(148)	
VFM-20APM			22	24	552	606	33.5	37	3	(312×300)×90(167)	
VFM-25APM1			34	36	888	900	36.5	37	4	(365×350)×90(148)	

●一般換気扇（インテリア格子形）

形名	電源接続部	消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	(化粧枠 縦×横)×本体奥行(mm) (シャッター開時)	掲載ページ
VFH-20S1・20SC	横形プラグ平形2芯コード長さ0.6m	20	22	486	498	35.5	36	2.2	(300×300)×90(167)	8
VFH-25S1・25SC		23	25	720	720	37	37	2.6	(349×350)×90(148)	
VFH-30S1・30SC		31	33.5	1074	1068	37	37	3.2	(418×400)×90(162)	
VFM-20S1・20SC		21	23	486	498	35.5	36	2.3	(300×300)×90(167)	
VFM-25S1・25SC		24	26	720	720	37	37	2.7	(349×350)×90(148)	
VFM-30S1		33.5	35	1074	1068	37	37	3.3	(418×400)×90(162)	

●レンジフードファン　薄型インテリア形

形名	電源接続部		消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)	本体寸法(mm)〔幅×高さ×奥行〕	掲載ページ
VFR-63WSK	2Pビニールプラグ付コード長さ1.5m	強	31	480	44	16	600×260×640	5
VFR-63WS		中2	15	350	36			
VFR-73WSK		中	10	300	32	18	750×260×640	
VFR-73WS		弱2	7	250	29			
VFR-93WSK		弱	5	200	25	20	900×260×640	
VFR-93WS		常時換気	3.5	140	21			

●レンジフードファン　マウンテンフード形

形名	電源接続部		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	本体寸法(mm)〔幅×高さ×奥行〕	掲載ページ
VFR-93YK	2Pビニールプラグ付コード長さ1.5m	強	28		590		38		14	900×700×600	5
		中	8.5		360		24				
		弱	4.5		170		15以下				
VFR-93Y		強	72	81	610	580	39	38	14	900×700×600	
		中	47	47	340	330	26	25			
		弱	35	34	200	200	15	15			

●浅形レンジフードファン

形名	電源接続部		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	本体寸法(mm)〔幅×高さ×奥行〕	掲載ページ
VFR-36V	2Pプラグ付平形2芯コード長さ1.8m	強	55	65	720	730	45	45.5	11.5	598×190×640	6
		弱	40	41	410	380	33	32			
VFR-37V		強	55	65	720	730	45	45.5	12.5	698×190×640	
		弱	40	41	410	380	33	32			
VFR-36VM		強	55	65	630	630	46	46	12	598×190×640	
		弱	40	41	365	340	32.5	31.5			
VFR-36VK		強	55	65	630	630	46	46	12	598×190×640	
		弱	40	41	365	340	32.5	31.5			

●深形レンジフードファン

※質量は付属の換気扇を含む。

形名	電源接続部			消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	本体寸法(mm)〔幅×高さ×奥行〕	掲載ページ
VFR-53V	2Pアースプラグ付	Ⅲ型相当	強	72	81	580	560	42	41	14.5	580×700×625	6
			弱	45	45	310	300	25.5	25			
VFR-63VJB	2Pアースプラグ付		強	72	81	600	580	41	40	13.4 (63Fタイプ)	600×600×625	
VFR-73VJ	2Pプラグ付平形2芯コード長さ1.5m	Ⅲ型相当	中	45	45	330	315	26.5	26	15.3 (73Fタイプ)	750×600×625	
VFR-93VJ			弱	37	36	210	190	15.5	15	17.1 (93Fタイプ)	900×600×625	
VFR-64VJB	2Pアースプラグ付	Ⅳ型相当	強	85	95	660	630	43	42	13.4 (64Fタイプ)	600×600×625	
VFR-74VJ	2Pプラグ付平形2芯コード長さ1.5m		中	53	54	375	355	29	28	15.3 (74Fタイプ)	750×600×625	
VFR-94VJ			弱	39	38.5	210	190	15.5	15	17.3 (94Fタイプ)	900×600×625	
VFR-64VJPA	2Pプラグ付平形2芯コード長さ1.5m	Ⅳ型相当	強	83	93	650	620	43	42	18 (64Fタイプ)	600×600×625	
VFR-74VJPA			中	54	54	360	345	30	28.5	19.5 (74Fタイプ)	750×600×625	
VFR-94VJPA			弱	41	40	200	175	18	16.5	21.5 (94Fタイプ)	900×600×625	
VKH-60VD			強	32	33	740	740	39	39	17.9 (60Fタイプ)	600×600×640	
VKH-75VD										19.2 (75Fタイプ)	750×600×640	
VKH-90VD			弱	24	25	560	560	32	32	20.5 (90Fタイプ)	900×600×640	
VKH-60V1				32	33	740	740	39	39	17.9※	600×600×640	

●有圧換気扇（格子形・厨房用フィルター付）

形名	電源接続部		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	(化粧枠 縦×横)×本体奥行(mm) (シャッター開時)	掲載ページ
VFM-P25KK(W) VFM-P25KK(C)	コンセント接続とSL端子接続の選択可能 プラグコード1m付	強	36	44	1110	1220	39	42	5.4	(376×376)×230(292)	3
		弱	24	28	920	920	35	35			
VFM-P30KK(W) VFM-P30KK(C)		強	61	75.5	1660	1830	43	46	6.1	(426×426)×250(327)	
		弱	40.5	48	1410	1430	38	38.5			
VFM-P25KM	プラグコード1m付／コンセント接続とSL端子接続の選択可能	強	36	44	1050	1160	38.5	41.5	5.9	(376×376)×230(292)	
		弱	24.5	28	870	870	34	34			
VFM-P30KM		強	62	76.5	1590	1740	42	44.5	6.6	(426×426)×250(327)	
		弱	41	48	1360	1360	37.5	37.5			
VFM-P25KF	耐熱ビニルキャブタイヤケーブル(3芯)2m付属（プラグはお客様手配）	強	36.5	45	1000	1090	39.5	42	7	(376×376)×230(292)	4
		弱	25	28.5	820	820	33.5	33.5			
VFM-P30KF		強	66	81	1540	1700	43.5	45.5	8.1	(426×426)×250(327)	
		弱	43	50	1250	1250	39	39			

●有圧換気扇（低騒音タイプ）

形名	電源接続部		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	縦×横×本体奥行(mm)	掲載ページ
VP-204SNX	ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm²2芯)1.0m付	排	25	32	710	780	33.5	36	3.5	318×318×158	4
		給	27	33	630	690	34.5	36			
VP-254SNX		排	41	48	1180	1320	39	42	4.6	358×358×174.5	
		給	42	49	1020	1130	41	44			
VP-304SNX		排	61	84	1770	1980	43	47	7.7	410×410×194	
		給	64	88	1510	1660	44	48.5			
VP-306SNX		排	31	35	1180	1380	32.5	36	7.7	410×410×194	
		給	33	37	1020	1180	31	35			

●くみ取り式トイレ用換気扇

形名	電源接続部	消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	外径×高さ・長さ(mm)	掲載ページ
VT-12SA	2芯 VCTF 2.6m ビニルプラグ付	4.5	5.5	76	76	40	39.5	1.3	φ206×170	10
VT-12DA		8.5	9.5	102	102	42	42	1.4	φ240×190	
VS-10A	2芯 VCTF 2.0m ビニルプラグ付	5.5	7.5	52	52	34	34	1.1	φ159×252	

●窓用換気扇

形名	電源接続部		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	本体寸法(パネル除く)(mm)〔縦×横×厚さ〕	掲載ページ
VFW-15X2	横形プラグ付平形2芯コード長さ0.9m		8	8	50	58	25.5	30	0.8	255×200×50	15
VFW-20X2			29.5	30	576	624	40.5	42.5	1.8	339×281×97	
VFW-25X2			36	40.5	972	1002	44	45	2.1	392×335×102	
VRW-20X2		排	22	24	462	504	39	40	1.8	339×281×97	
		給	18	19	330	348	37	38.5			
VRW-25X2		排	29	30	744	774	41	41.5	2.1	392×335×102	
		給	18	20	498	516	39	40			

●床下用換気扇

形名	電源接続部	消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	(化粧枠 縦×横)×本体奥行(mm)	掲載ページ
VFU-10A	SL端子接続	5.5	6	144	160	36	38.5	1.8	(220×520)×140	15

仕様・特性一覧

●浴室用換気扇

形　名	電源接続部		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	〔化粧枠 縦×横〕X本体奥行(mm) 〔シャッター開時〕	掲載ページ
VFB-13AL	SL端子接続		6	6.5	115	118	28.5	28.5	1.2	〔215×267〕X130(215)	11
VFB-13A	3芯 VCTF 1m プラグ付		6	6.5	115	118	28.5	28.5	1.2	〔215×267〕X130(215)	
VFB-13AS			6	6.5	115	118	28.5	28.5	1.2	〔215×267〕X130(215)	
VFB-13AD		強	9	11	156	150	36.5	35.5	1.2	〔215×267〕X130(215)	
		弱	6	6.5	115	118	28.5	28.5			
VFB-15S	3芯 VCTF 0.88m		13	15	180	198	34.5	39	2.2	〔255×260〕X150	
VFB-20S	3芯 VCTF 0.88m		16	18	336	336	36.5	36.5	2.5	〔305×308〕X125	

●浴室換気乾燥機

形　名	機　能		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	本体 縦×横X本体奥行(mm) 〔化粧枠 縦×横(mm)〕	掲載ページ
DVB-18SS₂ DVB-18S₂	予備暖房		1390	1400	強(風)155	換気 —	強(風)155	換気 —	42.5	42.5	6.3	270×389×179 〔345×465〕	13
	乾　燥		1355	1360	123	104	123	104	40.5	40.5			
	涼　風		31	36	123	104	123	104	40.5	40.5			
	換　気	強	31	36	242		237		38	37.5			
		弱	9	9.5	105		98		17.5	16.5			
DVB-18ST₂ ( )内は DVB-18SW₂	予備暖房		1370	1420	—※1		—※1		42	45	9.7 (9.6)	270×389×200 〔345×465〕	
	乾　燥		1370	1420	92 (117)		93 (123)		46	48			
	涼　風		46	55	68 (90)		67 (90)		43	45			
	換　気	強	34	40	92 (117)		93 (123)		44 (44.5)	44.5 (45.5)			
		弱	25	27	68 (90)		67 (90)		36.5 (38)	36 (38)			
DVB-18STD₂ ( )内は DVB-18SWD₂	予備暖房	強	1390	1420	—※2		—※2		42	45	9.7 (9.6)	270×389×208 〔345×465〕	
		弱	1350	1370	—※2		—※2		40	42			
	乾　燥		1360	1400	78 (96)		78 (96)		45 (44)	47 (46)			
	涼風	強	34	41	78 (96)		78 (96)		45 (44)	47 (46)			
		弱	30	34	78 (96)		78 (96)		44 (43)	45 (44)			
	換　気	強 設定2	23	23	99 (126)		99 (126)		46	46			
		強 設定1	19	19	90 (114)		90 (114)		45 (44)	45 (44)			
		弱 —	13	13	78 (96)		78 (96)		41 (40)	41 (40)			
	24時間換気		※3										

■24時間換気運転中は換気風量が下表のようになります。

※1

	周波数	合計	浴室	浴室以外
24時間換気運転中	50	148(122)	0	148(122)
	60	146(125)	0	146(125)

※2

	設定	合計	浴室	浴室以外
24時間換気運転中	7	180(160)	0	180(160)
	6	150(140)	0	150(140)
	5	120	0	120
	4	100	0	100
	3	80	0	80
	2	65	0	65
	1	45	0	45

※3

	設定	消費電力(W)	風量(m³/h) 合計	風量(m³/h) 浴室	風量(m³/h) 浴室以外	騒音(db)
24時間換気運転中	7	13	180(160)	78(96)	102(64)	41(40)
	6	9	150(140)	65(84)	85(56)	37
	5	6	120	52(72)	68(48)	32.5
	4	5	100	43(60)	57(40)	30.5
	3	5	80	35(48)	45(32)	30.5(30)
	2	5	65	28(39)	37(26)	30
	1	5	45	20(27)	25(18)	30

●ダクト用換気扇（台所用・居室用・浴室用・サニタリー用）

形　名	電源接続部		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	化粧枠寸法X本体高さ(mm)	掲載ページ
DVF-14MRK₈	SL端子接続		19	20	171	165	31.5	31	3.8	□280×200	4
DVF-14MRKQ₈			26	28.5	216	206	36.5	36	3.8	□280×200	
DVF-G14FP₈			19	20	162	162	29.5	29.5	2.5	□280×215	8
DVF-G14FPDX₈		強	12	13.5	123	127	31.5	32.5	2.7	□280×198	
		弱	8.5	8.5	76	72	21.5	21			
DVF-G14R₈			15	16	162	162	35	35	2.6	□283×198	
DVF-G14RX₈			12	13.5	135	135	33	33	2.7	□283×198	
DVF-G14RDX₈		強	12	13.5	138	138	31	31	2.8	□283×198	
		弱	8.5	8.5	84	79.5	20.5	20			
DVF-G14RC₈			15	16	162	162	29.5	29.5	2.6	□283×198	
DVF-14FXK₈			17	17.5	154	150	26	25.5	3.1	□280×200	10
DVF-T10CL DVF-XT10C			10.1	11.6	91	91	26	26	1.5	□246×185	11
DVF-XT10CDA		強	10.1	11.6	91	91	26	26	1.6	□217×185	
		弱	5.3	5.8	60	60	18	18			
DVF-XT10CDK		強	10.1	11.6	91	91	26	26	1.6	□217×185	
		弱	3.2	3.6	35	35	15	15			
DVF-TD14CLD DVF-XTD14CL		急速	23	23	280	280	42	42	2.3	□293×200	
		強	6.5	6.5	160	160	29	29			
		弱	2.6	2.6	85	85	17.5	17.5			
DVF-T14CL DVF-XT14C			17.5	18.5	188	185	32.5	32	2.4	□293×200	
DVF-T14CLX DVF-XT14CX			11.5	13.0	152	155	27.5	28	2.1	□293×200	
DVF-T14CLQ DVF-XT14CQ			21	24.5	223	220	36.5	36	2.1	□293×200	
DVF-XT14CDX		強	11.5	13	152	155	27.5	28	2.4	□293×200	
		弱	7.8	7.5	81	75	17.5	16.5			
DVF-XT14CDA		強	16	20	190	190	33	33	2.4	□293×200	
		弱	7.8	7.9	86	78	17.5	17			
DVF-XT14CDK		強	18	20	190	190	33	33	2.4	□293×200	
		弱	13	12.5	117	113	21.5	21			
DVF-XT14CQD		強	19.5	21.5	205	206	34.5	34.5	2.4	□293×200	
		弱	14.5	14.5	135	130	24.5	23.5			

※ルーバー別売タイプの仕様・特性は、スタンダード格子タイプを使用した場合の値です。
その他ルーバーの特性は、別売ルーバー（本体カバー）の仕様図をご確認ください。

●空調換気扇

形　名	電源接続部		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	熱交換率(%) 50Hz	熱交換率(%) 60Hz	質量(kg)	本体 縦×横X本体奥行(mm) 〔化粧枠 縦×横X本体奥行(mm)〕	掲載ページ
VFE-100X・100XC	SL端子接続	強	33	37	108	105	39.5	39.5	65	65	5.2	〔350×350〕×280	7
		弱	23	23.5	70	68	30	29.5	75	77			
VFE-100S・100SC		強	33.5	38	115	115	40.5	40.5	64	64	4.3	〔350×350〕×280	
		弱	26	26.5	75	75	30.5	30.5	74	74			
VFE-153SM VFE-153M	横形プラグ付平形2芯コード長さ1.2m	強	36	38.5	106	108	37	37.5	72	72	6 ※5.7 (153M)	280×600×168	
		弱	26	26	66	65	26.5	26	78	78			
VFE-12JFP	SL端子接続	強	38	40	100	100	33	33	72	72	8.5	460×460×230	
		弱	30	30	62	62	23	23	76	76			
VFE-125FP		強	43	47	125	125	37	37	70	70	8.5	460×460×230	
		弱	31	32	75	75	26	26	74	74			
VFE-8JDT		急速	27	29	84	88	39	40	60	60	4.4	262×513×165	
		強	10	10	45	43	24.5	23	70	70			
		弱	6.5	6.5	33	31	17.5	16.5	75	75			
VFE-10JDT		急速	27	29	84	88	39	40	60	60	4.4	262×513×165	
		強	15	16	61	59	31	30	65	65			
		弱	8.5	8.5	43	41	23.5	23	70	70			
VFE-12JDT		急速	27	29	84	88	39	40	60	60	4.4	262×513×165	
		強	17	18	65	64	33	32	65	65			
		弱	10	10	46	43	24.5	23.5	70	70			
VFE-50ST		強	20	21	68	68	34	34	63	63	4.3	262×513×165	
		弱	11	11	47	45	24.5	23.5	70	70			
VFE-70XT		強	25	27	72	74	36.5	37	60	60	5.0	265×540×150	
		弱	19	19	49	47	27.5	27	70	70			

●パイプ用ファン（居室用・サニタリー用）

形　名	電源接続部	消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	本体寸法(mm) 縦×横×奥行	掲載ページ
VFP-8Z₄	横形プラグ平形2芯コード長さ0.6m	2.7	3.1	48	52	29.5	31.5	0.6	160×160×120	11
VFP-8ZPT		3.5	4	48	52	29.5	31.5	0.7	167×167×121	10
VFP-8V₄		2.7	3.1	48	52	29.5	31.5	0.6	φ170×120	11
VFP-8GK₄		3.1	3.6	48	50	29.5	30.5	0.9	185×185×147	10
VFP-8X₂		3.6	3.9	48	50	29.5	30.5	1	185×185×128(140)	11
VFP-8XK₂		4	4.3	48	50	29.5	30.5	1.1	185×185×143	10
VFP-8ZP₄		2.7	3.1	48	52	29.5	31.5	0.7	167×167×121	10
VFP-8W₄		2.7	3.2	43	48	28	30	0.7	163×163×127	9
VFP-12XH₄		8.7	9.2	105	105	31	31	1.3	228×228×150(172)	9,11
VFP-12XK₄		8.7	9	105	105	31	31	1.3	228×228×150(172)	10
VFP-12X₄		8.4	8.8	105	105	31	31	1.2	228×228×150(172)	11
VFP-12Z₄		7.5	8	110	110	36	36	0.9	210×210×133	11
VFP-C8F		2.0	2.3	52	52	23	23	0.6	〔140×140〕×126	9
VFP-8XHS₂	SL端子接続	4	4.3	48	50	29.5	30.5	1.1	185×185×128(140)	11
VFP-8GKS₄		3.1	3.6	48	50	29.5	30.5	0.9	185×185×147	10
VFP-8XS₂		3.6	3.9	48	50	29.5	30.5	1	185×185×128(140)	11
VFP-8ZS₄		2.7	3.1	48	52	29.5	31.5	0.6	160×160×120	11
VFP-8ZTS		3.5	4.3	48	52	29.5	31.5	0.7	160×160×120	10
VFP-8XKS₂		4	4.3	48	50	29.5	30.5	1.1	228×228×128(140)	10
VFP-8WS₄		2.7	3.2	38	43	28	30	0.7	163×163×127	9
VFP-12XSY₄		8.4	8.8	105	105	31	31	1.2	228×228×150(172)	11
VFP-12ZSY₄		7.5	8	110	110	36	36	0.9	210×210×143	11
VFP-12XKS₄		8.7	9	105	105	31	31	1.3	228×228×150(172)	10
VFP-12XHS₄		8.7	9.2	105	105	31	31	1.3	228×228×150(172)	11
VFP-12XGS₄		9.6	10	105	105	31	31	1.4	228×228×150(172)	9
VFP-12XS₄		8.4	8.8	105	105	31	31	1.2	228×228×150(172)	11
VFP-12ZS₄		7.5	8	110	110	36	36	0.9	210×210×133	11
VFP-12WS₄		5	5.7	75	75	28	28	0.9	213×213×141.4	9
VFP-C8FS		2.0	2.3	52	52	23	23	0.6	〔140×140〕×126	9
VFP-C8FSS		2.0	2.3	52	52	23	23	0.6	〔140×140〕×126	9
VFP-C8FSSP		2.8	3.1	59	57	26	26	0.6	〔140×140〕×126	9
VFP-C8WS(T) VFP-C8WSS(T)		1.8	2.2	60	60	26	26	0.7	〔140X140〕X132(153.5) 〔140X140〕X132(153.5)	9
VFP-C8WUF VFP-C8WUF(T)		1.5	1.8	21	22	21.5	23	0.7	〔140X140〕X132(153.5) 〔140X140〕X132(153.5)	9
VFP-C8WUFF VFP-C8WUFF(T)		1.5	1.8	18.5	19.5	21	22	0.7	〔140X140〕X132(153.5) 〔140X140〕X132(153.5)	9
VFP-C8WS VFP-C8WSS		1.8	2.2	60	60	26	26	0.7	〔140X140〕X132(153.5) 〔140X140〕X132(153.5)	9
VFP-C8WSSL		1.4	1.5	27.5	28.5	21	22	0.7	〔140X140〕X132(153.5)	9
VFP-C8WSSP		3.0	3.2	73	75	33.5	34	0.7	〔140X140〕X132(153.5)	9

本体寸法内〔 〕は化粧枠 縦×横、( )はシャッター開時

●同時給排気形

形　名	電源接続部	スイッチ	消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)	本体寸法(mm) 〔幅×高さ×奥行〕	掲載ページ
VFP-14JD	SL端子接続	14畳	12	13	37	38	34.5	35	2.3	317×165×153.5	8
		12畳	11	11	34	31	32.5	30			
		冬モード	6.5	7	24.5	23.5	23	22.5			
VFP-10JD	SL端子接続	10畳	7.9	8.8	28.5	28.5	26	26	2.3	317×165×153.5	
		8畳	6.7	6.4	24.5	22.5	23	21			
		6畳	4.5	4.4	19	18	16.5	16			

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

お元気ですか？お宅の換気扇。換気扇を上手にお使いいただくために

上手な使い方・設置の方法 ※取扱説明書はお客様に必ずお渡しください。また、お客様には使い方・お手入れの仕方についてのポイントを必ずご説明ください。



●必ず新鮮な空気の取り入れ口を設けてください。



●換気扇の基準周囲温度は40℃です。高温になる場所には取り付けないでください。
●湯沸器から左右に50cm以上離して取り付けください。



●フード内など、熱気のこもり易いところでは不燃形換気扇（金属製）をご使用ください。



●浴室には浴室使用が可能なタイプをお使いください。
●必ずアース工事を行ってください。
●浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくため、入浴後、浴室が乾燥するまで換気扇を運転してください。

お手入れの仕方 ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

まず電源を切ってから！
感電事故防止のため、必ずコンセントからプラグを抜いてください。

1 部品をとりはずします。



ワンタッチ羽根の場合
指でボタンを押して、引き抜いてください。

2 羽根、カバー、羽根止めを洗剤で洗います。

お手入れは中性洗剤で！
ベンジン・アルコール、みがき粉などは使用しないでください。

3 本体を洗剤で浸した布でふきます。

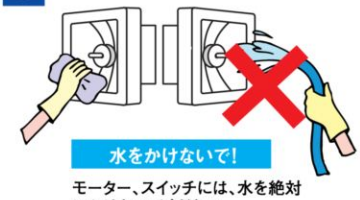

水をかけないで！
モーター、スイッチには、水を絶対にかけないでください。

経年劣化に係る安全上のご注意

◎換気扇・扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

◎浴室用電気乾燥機は長期使用製品安全点検制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●対象製品をご購入の際には、製品本体と同梱の所有者票により必ず所有者情報の登録をお願いします。
●設計標準使用期間が迫りましたら、点検についてのご案内をお送りします。案内に従って必ず点検（有償）の要請をお願いします。
●設計標準使用期間を過ぎてお使いいただくと、発火等の重大事故に至るおそれがありますのでご注意ください。

安全に関するご注意

●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
●据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
●ご使用の前に『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

長年ご使用の換気扇のチェックを！

愛情点検

ご使用の際このような症状はありませんか

●スイッチを入れても羽根が回転しない。
●回転がおそかったり不規則である。
●運転中に異常音や振動がある。
●焦げ臭いニオイがする。
●シャッターが開かない。

ご使用中止
故障や事故防止のため、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください

東芝東芝換気扇を製造している東芝キヤリア（株）富士事業所は、①品質保証に関するISO9001認定取得工場②環境マネジメントシステムに関する国際規格 ISO14001認証登録工場です。東芝キヤリア（株）本社事務所も②環境マネジメントシステムに関する国際規格 ISO14001認証事務所です。

①ISO9001
商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証を認証するものです。
■富士事業所 認定書番号：JQA-0384 取得年月日：1994年1月28日

②ISO14001
ISOによって制定された、環境保全活動に適用される国際的な規格です。
■富士事業所 登録番号：EC97J1014 登録年月日：1997年4月22日
■本社事務所 登録番号：EC10J0062 登録年月日：2011年3月9日

TOSHIBA
東芝キヤリア株式会社
〒108-8580 東京都港区高輪3-23-17（品川センタービルディング）

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。
●換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
●本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●このカタログに掲載の製品は、日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
●These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

T410011

東芝空調・換気商品のご相談、修理受付は「東芝エアコン空調換気ご相談センター」（フリーダイヤル）0120-1048-00 365日電話でお応えします。受付時間9:00~20:00

◎携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-5326-5038（有料） ◎FAX 045-461-3493

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

このカタログの内容は平成25年4月現在のものです。

VEGETABLE OIL INK

東芝キヤリア・換気・D111490・